

3411 P

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

Rula të kombinuar Seria 3000 / Radha e prodhimit H179




PIKAT KRYESORE 3000

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha



Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale (L)	mm	5695
Gjerësia (B)	mm	2250
Lartësia totale (H)	mm	3040
Gjerësia e rulit (X)	mm	2140
Lartësia, ngarkesa, min. (Hl)	mm	2320

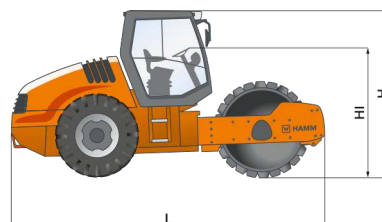

EU Stage
IIIA/EPA
Tier 3

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	3411 P
Peshat			
Pesha operative me kabinë	kg		11800
Pesha operative me ROPS	kg		11580
Pesha operative, maks.	kg		13330
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg		6615/5185
Përmasat e makinerisë			
Gjatësia totale	mm		5695
Lartësia totale me kabinë	mm		3040
Lartësia, ngarkesa, min.	mm		2320
Baza e volantit	mm		3005
Gjerësia totale me kabinë	mm		2250
Lartësia nga toka, qendër	mm		375
Rrezja e kthimit, brenda	mm		4005
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°		34/34
Përmasat e tamburit			
Gjerësia e rulit, përpara	mm		2140
Diametri i rulit, përpara	mm		1684
Trashësia e tamburit, përpara	mm		15
Lloji i tamburit, përpara			Këmbë ngjeshëse
Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm		100
Këmbët ngjeshëse, numri			140
Përmasat e gomës			
Madhësia e rrotave, prapa			TR 23.1-26 12 PR
Motor naftë			
Prodhuesi			DEUTZ
Lloji			TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave			4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë			100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë			100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve			EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Mekanizmi i transmisionit			
Shpejtësia, marshi i punës	km/h		0-5,8/0-7,2/0-8,4
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h		0-11,7
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%		51/56
Dridhje			
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz		27/37
Amplituda, përpara, I/II	mm		1,90/0,80
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN		246/144
Drejtimi			
Këndi i lëkundjes +/-	°		10
Volanti, lloji			Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes			
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L		290
Niveli i tingullit			
Fuqia akustike LW(A), etiketa			107
Fuqia akustike LW(A), e matur			105

PAJISJA

2 mbështetëse krahu, Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika, Fshirëse të konfigurueshme, Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes, Çelësi i shkëputjes së baterisë, Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit, Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Sistem drejtimi hidrostatik, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive, Izolimi kundrejt zhurmave, Lopata shtytëse, Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit

PAJISJE OPSIONALE

Fenelinat, Mbrojtja e tubave hidraulike në shasinë e përparme, Çatia mbrojtëse, Sestem automatik vibrimi, Sistem i veçuar ngrohje, Model me para-filtër shtesë karburanti, Kabina ROPS, Ndriçimi i punës, Boria e udhëtimit mbrapa, Treguesi i frekuencës, vibracioni, Matës shpejtësie, HAMM Compaction Meter (HCM), Rrjeta e mbrojtjes së llambave, Radio, ROPS, i palëvizshëm, Ndërfaqja telematike

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM