

H 11i

Talajtömörítő sima abronccsal


Talajtömörítők Sorozat H / Gyártási sorozat H235







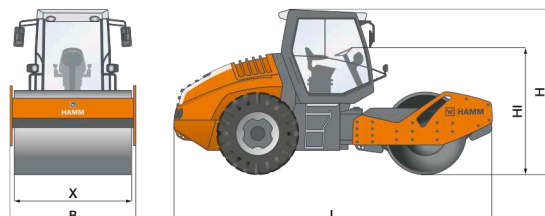

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK H

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Easy Drive kezelési elv
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által

 Gép méretei			
Teljes hossz (L)	mm		5850
Szélesség (B)	mm		2284
Teljes magasság (H)	mm		2960
Abroncsszélesség (X)	mm		2140
Rakodási magasság, minim. (H1)	mm		2308



TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	H 11i
	Tömegek		
	Üzemi súly kabinnal	kg	10880
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	10630
	Üzemi súly max.	kg	13290
	Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	5890/4990
	Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	27,5
	Franc. Oszályozás, érték/osztály		38,8/VM2
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	5850
	Teljes magasság kabinnal	mm	2960
	Rakodási magasság, minim.	mm	2308
	Tengelytávolság	mm	3150
	Teljes szélesség kabinnal	mm	2284
	Szabadmagasság, középén	mm	390
	Nyomkörsugár, belső	mm	3870
	Rézsűszög, elől/hátul	°	53/32
	Abronsok méretei		
	Abronsszélesség, elől	mm	2140
	Abronsátmérő, elől	mm	1504
	Abronsvastagság, elől	mm	25
	Abronsfajta, elől		sima
	Abroncsolás méretei		
	Abronsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
	Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2160
	Abronsok száma, hátul		2
	Dízelmotor		
	Gyártó		DEUTZ
	Típus		TCD 3.6 L4
	Henger, darabszám		4
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		85,0/115,6/2300
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		85,0/113,9/2300
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		DOC-SCR
	Menethajtás		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-12,0
	Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
	Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/59
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	30/36
	Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,04/0,84
	Centrifugális erő, elől, I/II	kN	246/136
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	10
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
	AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	32
	Zajsztint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozójzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszaillesztő tükrök, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal, Easy Drive kezelési elv, ECO-mód, Sebesség előválasztás, Tömlővédő az előlő kocsin, Rezgésmentes vezetőállás, Vibrációs automatika, ROPS, merev

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Kombinált lehúzó sima köpenyekhez és döngölőláb-toldathoz, Kormányoszlop komfort fellépővel és dönthető műszerfallal, Ülészfordító adapter, Övcsat-felügyelet, Állófűtés, Rádió, HCQ Navigator, Védőtető, Döngölőláb-toldat, Frekvenciaszabályozó, Motorleállító automatika, Tolatás hangjelző, Munkafényezés, Forgóvillogó lámpa, Motorháztető elektromos kényelmi nyitással

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM