

H 11i


Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы


Топырақ катоктары Серия H / Сериялық нөмірі H235




ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ H

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	5850
Ені (B)	mm	2284
Жалпы биіктігі (H)	mm	2960
Барабан ені (X)	mm	2140
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2308

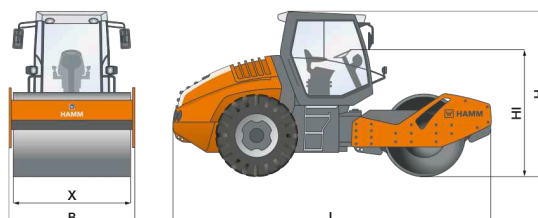

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	H 11i
	Салмақтар		
	Кабинамен жұмыс салмағы	kg	10880
	ROPS бар жұмыс салмағы	kg	10630
	Жұмыс салмағы, макс.	kg	13290
	Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	5890/4990
	Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	27,5
	Француз жіктеуі, деректер/класс		38,8/VM2
	Машина өлшемдері		
	Жалпы ұзындығы	mm	5850
	Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2960
	Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2308
	Дөңгелек базасы	mm	3150
	Кабинамен жалпы ені	mm	2284
	Жерден биіктігі, ортасы	mm	390
	Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3870
	Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	53/32
	Барабан өлшемдері		
	Барабан ені, алды	mm	2140
	Барабан диаметрі, алды	mm	1504
	Барабан қалыңдығы, алды	mm	25
	Барабан түрі, алды		Біркелкі
	Доңғалақ өлшемдері		
	Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
	Шиналардың ені, арты	mm	2160
	Шиналар саны, арты		2
	Дизель моторы		
	Жасап шығарушы		DEUTZ
	Түрі		TCD 3.6 L4
	Цилиндрлердің саны		4
	Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		85,0/115,6/2300
	Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		85,0/113,9/2300
	Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IV/EPA Tier 4
	Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-SCR
	Жетек		
	Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0-12,0
	Реттеу, шексіз айнымалы		Hamtronic
	Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	54/59
	Вибрация		
	Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/36
	Амплитуда, алды, I/II	mm	2,04/0,84
	Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	246/136
	Рульдік басқару		
	Тербеліс бұрышы +/-	°	10
	Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
	Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
	Отын бағы, сыйымдылығы	L	280
	AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	32
	Дыбыс деңгейі		
	Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	105
	Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, ECO режимі, Айналым санын таңдау, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Машинистің тербелмелі платформасы, Автоматты тербеліс, ROPS қорғаныш, қатқыл

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Тегіс барабан мен барабан жабындарына арналған құрама қырғыш, Ыңғайлы шығысы және еңіс аспаптар панелі бар руль бағаншасы, Отырғышты бұру адаптері, Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Автономды жылыту жүйесі, Радио, HCQ Navigator, Қорғаушы жаппа, Тегістегіш құралдың педальдері, Жиілік реттегіші, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Электр ашқышы бар капот

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM