

# H 11i

Compactor cu bandaj neted


Compactoare Serie H / Seria de fabricație H235









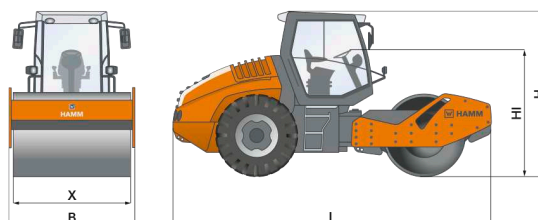



## TRĂȘĂTURI PRINCIPALE H

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Concept de operare Easy Drive
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari

Dimensiuni utilaj		
Lungime totală (L)	mm	5850
Lățime (B)	mm	2284
Înălțime totală (H)	mm	2960
Lățime bandaj (X)	mm	2140
Înălțime de încărcare, minimă (HI)	mm	2308



UE etapa IV/EPA nivel 4

DATE TEHNICE		Unitate	H 11i
	<b>Greutate</b>		
	Greutate de funcționare cu cabină	kg	10880
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	10630
	Greutate funcțională max.	kg	13290
	Sarcină pe osie, față/spate	kg	5890/4990
	Sarcină liniară statică, față	kg/cm	27,5
	Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		38,8/VM2
	<b>Dimensiuni utilaj</b>		
	Lungime totală	mm	5850
	Înălțime totală cu cabină	mm	2960
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	2308
	Ampatament	mm	3150
	Lățime totală cu cabină	mm	2284
	Gardă la sol, centru	mm	390
	Rază de viraj, interioară	mm	3870
	Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	53/32
	<b>Dimensiuni tambur</b>		
	Lățime tambur, față	mm	2140
	Diametru tambur, față	mm	1504
	Forță tambur, față	mm	25
	Tip tambur, față		neted
	<b>Dimensiuni pneuri</b>		
	Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
	Lățime pneuri, spate	mm	2160
	Nr. de pneuri, spate		2
	<b>Motor diesel</b>		
	Producător		DEUTZ
	Tip		TCD 3.6 L4
	Cilindri, număr		4
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IV/EPA nivel 4
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-SCR
	<b>Mecanism de acționare</b>		
	Viteză, continuă	km/h	0-12,0
	Reglare, continuă		Hammtronic
	Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	54/59
	<b>Vibrație</b>		
	Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/36
	Amplitudine, față, I/II	mm	2,04/0,84
	Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/136
	<b>Direcție</b>		
	Unghi de oscilație +/-	°	10
	Direcție, tip		Direcție articulată
	<b>Capacitate rezervor/capacitate de umplere</b>		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
	Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
	<b>Nivel de zgomot</b>		
	Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	105
	Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	102

#### ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble), 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare, Articulație pivotantă în 3 puncte, Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale, Concept de operare Easy Drive, Mod ECO, Preselectarea vitezei, Protecție furtun la partea frontală a mașinii, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Sistem de vibrație automat, ROPS, rigid

#### ECHIPAMENT SPECIAL

Racloare combinate pentru bandaj neted și învelișuri picior bătător, Coloană de direcție cu coborâre confort și tablou de bord înclinabil, Adaptor de rotație scaun, Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță, Încălzire staționară, Radio, HCQ Navigator, Acoperiș de protecție, Învelișuri picior bătător, Regulator de frecvență, Funcție automată oprire motor, Claxon marșarier, Proiectoare de lucru, Girofar, Capotă motor cu deschidere confort electrică

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

