

H 11i

Envalsvält med slät vals


Envalsvältar Serie H / Modell H235



HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	5850
Bredd (B)	mm	2284
Total höjd (H)	mm	2960
Valsbredd (X)	mm	2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2308

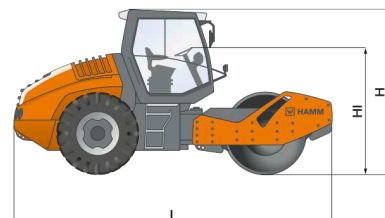

EU nivå
IV/EPA Tier
4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 11i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	10880
	Tjänstevikt med ROPS	kg	10630
	Tjänstevikt, max.	kg	13290
	Axeltryck fram/bak	kg	5890/4990
	Statisk linjelast fram	kg/cm	27,5
	Fransk klassning, värde/klass		38,8/VM2
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	5850
	Totalhöjd med hytt	mm	2960
	Höjd last, minim.	mm	2308
	Axelavstånd	mm	3150
	Totalbredd med hytt	mm	2284
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	3870
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	53/32
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1504
	Valstjocklek fram	mm	25
	Valstyp, fram		slät
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgas efterbearbetning		DOC-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
	Styrning, steglös		Hammatronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	54/59
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
	Amplitud, fram, I/II	mm	2,04/0,84
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/136
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinhåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, ROPS, fast

SPECIALUTRUSTNING

Kombiskrapa för slät vals och padfotsskal, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Sitsvridadapter, Bältesövervakning, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Skyddstak, Padfotsskal, Frekvensregulator, Stoppautomatik motor, Bactuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM