


H 11i P


Tampimisbandaažiga teerull
Teerullid Seeria H / Seeria H235



TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		5850
laius (B)	mm		2284
kogukõrgus (H)	mm		2960
bandaaži laius (X)	mm		2140
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm		2308

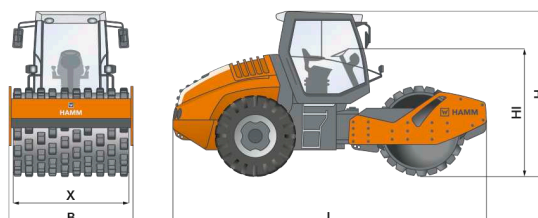

EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 11i P
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	11975
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11725
	töökaal max.	kg	13110
	telje koormus ees/taga	kg	6550/5425
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		40,9/VP3
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	5850
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
	koorma kõrgus, minim.	mm	2308
	teljevahe	mm	3150
	kogulaius kabiiniga	mm	2284
	kliirens, keskel	mm	390
	seemine pöörderaadius	mm	3870
	Ülendinurk, ees/taga	°	53/32
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees	mm	2140
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
	bandaaži paksus, ees	mm	15
	bandaaži liik, ees		tihendusplaat
	tihendusplaatide kõrgus	mm	100
	tihendusplaatide arv		140
	rehvide mõõtmised		
	rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
	laius rehvide kohal, taga	mm	2160
	rehvide arv, taga		2
	diiselmootor		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 3.6 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitus		DOC-SCR
	veojam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0-12,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	57/62
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
	amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,80
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/136
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	280
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupes (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurilaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik

ERIVARUSTUS

Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauaga, Istme pöördadapter, Turvavöö luku järelevalve, Kabiiniküte, Raadio, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Klotsvaltsi poolmed, Sageduse regulaator, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Pöördivilkur, Elektrilise mugavusavamisega mootorikate

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM