

# H 12i

Валяк с гладък бандаж

Валяци Серия H / Конструктивна серия H235




## АКЦЕНТИ H







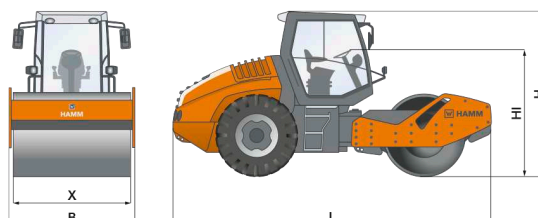



- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Концепция за управление Easy Drive
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди

## Габаритни размери на машината

Обща дължина (L)	mm	5850
Ширина (B)	mm	2284
Обща височина (H)	mm	2960
Ширина на бандажа (X)	mm	2140
Височина на натоварване, миним. (H1)	mm	2308



Stage IV на  
EC / EPA  
Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		Мерна единица	H 12i
	<b>Тегла</b>		
	Работно тегло с кабина	kg	11715
	Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11465
	Работно тегло макс.	kg	14120
	Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6325/5390
	Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	30,0
	Френска класификация, величина/клас		41,8/VM3
	<b>Габаритни размери на машината</b>		
	Обща дължина	mm	5850
	Обща височина с кабина	mm	2960
	Височина на натоварване, миним.	mm	2308
	Междусово разстояние	mm	3150
	Обща ширина с кабина	mm	2284
	Пътен просвет, централно	mm	390
	Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3870
	Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	53/32
	<b>Размери на бандажите</b>		
	Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
	Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
	Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
	Тип бандаж, отпред		плавен
	<b>Размери на гумите</b>		
	Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
	Ширина над гумите, отзад	mm	2160
	Количество гуми, отзад		2
	<b>Дизелов двигател</b>		
	Производител		DEUTZ
	Тип		TCD 3.6 L4
	Брой на цилиндрите		4
	Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Ниво отр. газове		Stage IV на EC / EPA Tier 4
	Допълнителна обработка отработени газове		DOC-SCR
	<b>Задвижващ механизъм</b>		
	Скорост, безстепенна	km/h	0-12,0
	Регулиране, безстепенно		Hammtronic
	Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	54/59
	<b>Вибрация</b>		
	Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/36
	Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,04/0,84
	Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/136
	<b>Кормилно управление</b>		
	Ъгъл на люлеене +/-	°	10
	Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
	<b>Вместимост на резервоара/ капацитет</b>		
	Резервоар за гориво, вместимост	L	280
	Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	32
	<b>Ниво на шум</b>		
	Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	105
	Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	102

#### ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни), 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане, 3-точкова люлееща се връзка, Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони, Концепция за управление Easy Drive, ECO Mode, Предварителен избор на скорост, Предпазен маркуч на предницата, Изолирана от вибрации операторска кабина, Вибрационна автоматика, ROPS, неподвижна

#### СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Комбинирана стъргалка за гладък бандаж и трамбовъчни плочи, Кормилна колона с комфортно слизане и наклоняемо арматурно табло, Адаптер за въртене на седалката, Контрол на закопчалката на колана, Стационарно отопление, Радио, HCQ навигатор, Предпазен покрив, Трамбовъчна плоча, Регулатор на честотата, Автоматично изключване на двигателя, Клаксон за заден ход, Работно осветление, Въртяща се сигнална лампа, Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**