

H 12i

Tromle med glat tromle

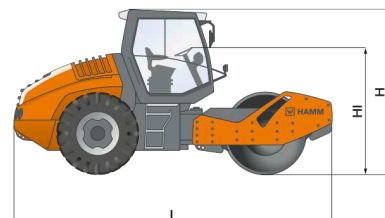
Tromler Serie H / Model H235








HIGHLIGHTS H

- > 3-punkt knækked til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	5850
Bredde (B)	mm	2284
Totalhøjde (H)	mm	2960
Tromlebredde (X)	mm	2140
Højde, last, min. (Hl)	mm	2308



TEKNISKE DATA		Enhed	H 12i
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	11715
	Driftsvægt med ROPS	kg	11465
	Driftsvægt maks.	kg	14120
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	6325/5390
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	30,0
	Fransk klassificering, værdi/klasse		41,8/VM3
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	5850
	Total højde med kabine	mm	2960
	Højde, last, min.	mm	2308
	Akselafstand	mm	3150
	Total bredde med kabine	mm	2284
	Spillerum fra underlag, midte	mm	390
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	3870
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	53/32
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	2140
	Tromlediameter, foran	mm	1504
	Tromlestyrke, foran	mm	25
	Tromletype, foran		glat
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
	Bredde over dæk, bagved	mm	2160
	Antal dæk, bagved		2
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
	Udstødningstrin		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-SCR
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
	Regulering, trinløs		Hammatronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	54/59
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
	udsving, foran, I/II	mm	2,04/0,84
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbelt), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, ROPS, stiv

SPECIALUDSTYR

Kombiafstryger for gattromle og stamperfodslidplade, Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, Sædedrejeadapter, Sikkerhedsselens overvågning, Standardradiator, Radio, HCQ Navigator, Tag, Stamperfodslidplader, Frekvensregulator, Motorstop-automatik, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Kølerhjul med elektrisk komfortåbning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM