

H 12i


Jyrä sileällä valssilla


Jyrät Sarja H / Rakennussarja H235









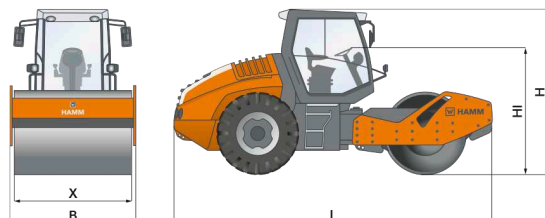



KOHOKOHDAT H

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

 koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		5850
leveys (B)	mm		2284
kokonaiskorkeus (H)	mm		2960
valssin leveys (X)	mm		2140
lastauksen korkeus, minimi (H1)	mm		2308



TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

TEKNISET TIEDOT		Yksikkö	H 12i
	paino		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	11715
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	11465
	Enimmäisajopaino	kg	14120
	akselipaino, edessä/takana	kg	6325/5390
	staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	30,0
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		41,8/VM3
	koneen mitat		
	kokonaispituus	mm	5850
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2960
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2308
	akseliväli	mm	3150
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2284
	maavara, keskellä	mm	390
	raideympyrän sisäsäde	mm	3870
	Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	53/32
	valssien mitat		
	valssin leveys edessä	mm	2140
	valssin halkaisija edessä	mm	1504
	valssin vahvuus, edessä	mm	25
	valssin laji, edessä		sileä
	renkaiden mitat		
	rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
	leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
	renkaiden määrä takana		2
	Dieselmoottori		
	valmistaja		DEUTZ
	Tyyppi		TCD 3.6 L4
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Pakokaasuluokka		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-SCR
	voimansiirtokoneisto		
	nopeus, portaaton	km/h	0-12,0
	portaaton säätö		Hammtronic
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/59
	täry		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
	amplitudi, edessä, I/II	mm	2,04/0,84
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/136
	Ohjaus		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	säiliön sisältö / täyttömäärä		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	280
	AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32
	melutaso		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.), 2 suurta työ- ja taustapeiliä, 3-piste-heilurittaittonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet, Käyttökonsepti Easy Drive, ECO-tila, Nopeuden esivalinta, Letkusuojus etuvaunussa, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Värähtelyautomaatiikka, ROPS, jäykkä

ERIKOISVARUSTELU

Yhdistelmäkaapimet sileille valsseille ja junttajalkakuorille, Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta, Istuimen kääntöadapteri, Vyölukon valvonta, Vakiolämmitys, Radio, HCP-navigaattori, Suojakatos, Junttajalkakuori, Taajuussäädin, Moottorin pysäytysautomaatiikka, Peruutusäänimerkki, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM