

# H 12i

Envalsvält med slät vals


Envalsvältar Serie H / Modell H235



## HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	5850
Bredd (B)	mm	2284
Total höjd (H)	mm	2960
Valsbredd (X)	mm	2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2308

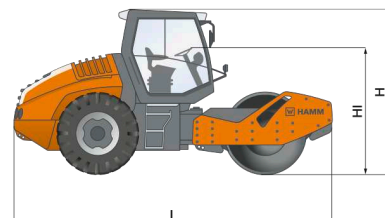

EU nivå  
IV/EPA Tier  
4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 12i
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	11715
	Tjänstevikt med ROPS	kg	11465
	Tjänstevikt, max.	kg	14120
	Axeltryck fram/bak	kg	6325/5390
	Statisk linjelast fram	kg/cm	30,0
	Fransk klassning, värde/klass		41,8/VM3
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	5850
	Totalhöjd med hytt	mm	2960
	Höjd last, minim.	mm	2308
	Axelavstånd	mm	3150
	Totalbredd med hytt	mm	2284
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	3870
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	53/32
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1504
	Valstjocklek fram	mm	25
	Valstyp, fram		slät
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgas efterbearbetning		DOC-SCR
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	54/59
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
	Amplitud, fram, I/II	mm	2,04/0,84
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/136
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, ROPS, fast

#### SPECIALUTRUSTNING

Kombiskrapa för slät vals och padfotsskal, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Sitsvridadapter, Bältesövervakning, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Skyddstak, Padfotsskal, Frekvensregulator, Stoppautomatik motor, Bactuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**