

# H 12i P


Tromle med stamfodstromle  
Tromler Serie H / Model H235



## HIGHLIGHTS H

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	5850
Bredde (B)	mm	2284
Totalhøjde (H)	mm	2960
Tromlebredde (X)	mm	2140
Højde, last, min. (Hl)	mm	2308

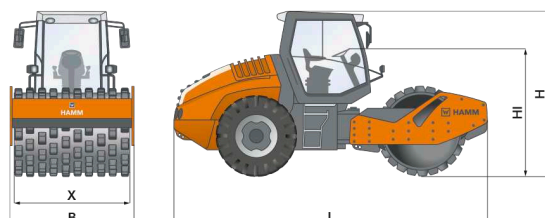

EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 12i P
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med kabine	kg	12360
	Driftsvægt med ROPS	kg	12110
	Driftsvægt maks.	kg	13490
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	6935/5425
	Fransk klassificering, værdi/klasse		43,4/VPM3
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Total længde	mm	5850
	Total højde med kabine	mm	2960
	Højde, last, min.	mm	2308
	Akselafstand	mm	3150
	Total bredde med kabine	mm	2284
	Spillerum fra underlag, midte	mm	390
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	3870
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	53/32
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran	mm	2140
	Tromlediameter, foran	mm	1684
	Tromlestyrke, foran	mm	15
	Tromletype, foran		Stampefod
	Højde på stampefodder	mm	100
	Stampefodder, antal		140
	<b>Dimensioner for dæk</b>		
	Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
	Bredde over dæk, bagved	mm	2160
	Antal dæk, bagved		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
	Udstødningsstrin		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Udstødnings efterbehandling		DOC-SCR
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	57/62
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
	udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,80
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

#### UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, ROPS, stiv

#### SPECIALUDSTYR

Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, Sædrejeadapter, Sikkerhedsselens overvågning, Standardradiator, Radio, HCQ Navigator, Tag, Stamperfodslidplader, Frekvensregulator, Motorstop-automatik, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Kølerhjul med elektrisk komfortåbning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

