

# H 12i P


Jyrä junttajalkavalssilla

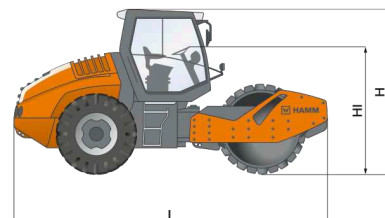

Jyrät Sarja H / Rakennussarja H235








## KOHOKOHDAT H

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

 koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		5850
leveys (B)	mm		2284
kokonaiskorkeus (H)	mm		2960
valssin leveys (X)	mm		2140
lastauksen korkeus, minimi (HI)	mm		2308



TEKNISEET TIEDOT		Yksikkö	H 12i P
	<b>paino</b>		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	12360
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	12110
	Enimmäisajopaino	kg	13490
	akselipaino, edessä/takana	kg	6935/5425
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		43,4/VP3
	<b>koneen mitat</b>		
	kokonaispituus	mm	5850
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2960
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2308
	akseliväli	mm	3150
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2284
	maavara, keskellä	mm	390
	raideympyrän sisäsäde	mm	3870
	Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	53/32
	<b>valssien mitat</b>		
	valssin leveys edessä	mm	2140
	valssin halkaisija edessä	mm	1684
	valssin vahvuus, edessä	mm	15
	valssin laji, edessä		tiivistin
	tiivistinten korkeus	mm	100
	tiivistimet, lukumäärä		140
	<b>renkaiden mitat</b>		
	rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
	leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
	renkaiden määrä takana		2
	<b>Dieselmoottori</b>		
	valmistaja		DEUTZ
	Tyyppi		TCD 3.6 L4
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Pakokaasuluokka		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-SCR
	<b>voimansiirtokoneisto</b>		
	nopeus, portaaton	km/h	0-12,0
	portaaton säätö		Hammtronic
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/62
	<b>täry</b>		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
	amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/136
	<b>Ohjaus</b>		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	<b>säiliön sisältö / täyttömäärä</b>		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	280
	AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32
	<b>melutaso</b>		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102

#### VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.), 2 suurta työ- ja taustapeiliä, 3-piste-heilurittaittonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet, Käyttökonsepti Easy Drive, ECO-tila, Nopeuden esivalinta, Letkusuojaus etuvaunussa, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Värähtelyautomaatiikka, ROPS, jäykkä

#### ERIKOISVARUSTELU

Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta, Istuimen kääntöadapteri, Vyölukon valvonta, Vakioilämmitys, Radio, HCQ-navigaattori, Suojakatos, Junttajalkakuori, Taajuussäädin, Moottorin pysäytysautomaatiikka, Peruutusäänimerkki, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM