

# H 12i P


Envalsvält med padfotsvals  
 Envalsvältar Serie H / Modell H235



## HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

Mått maskin			
Totallängd (L)	mm	5850	
Bredd (B)	mm	2284	
Total höjd (H)	mm	2960	
Valsbredd (X)	mm	2140	
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2308	

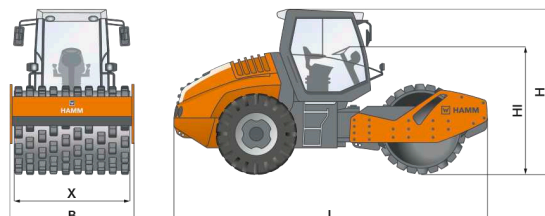

EU nivå  
 IV/EPA Tier  
 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 12i P
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	12360
	Tjänstevikt med ROPS	kg	12110
	Tjänstevikt, max.	kg	13490
	Axeltryck fram/bak	kg	6935/5425
	Fransk klassning, värde/klass		43,4/VP3
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	5850
	Totalhöjd med hytt	mm	2960
	Höjd last, minim.	mm	2308
	Axelavstånd	mm	3150
	Totalbredd med hytt	mm	2284
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	3870
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	53/32
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1684
	Valstjocklek fram	mm	15
	Valstyp, fram		Stampfot
	Stampfötternas höjd	mm	100
	Stampfötter, antal		140
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-SCR
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	57/62
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
	Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/0,80
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/136
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, ROPS, fast

#### SPECIALUTRUSTNING

Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Sitsvridadapter, Bältesövervakning, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Skyddstak, Padfotsskal, Frekvensregulator, Stoppautomatik motor, Bacttuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

