

# H 18i

光輪式鋼輪路機


路機系列 H / 系列品 H268









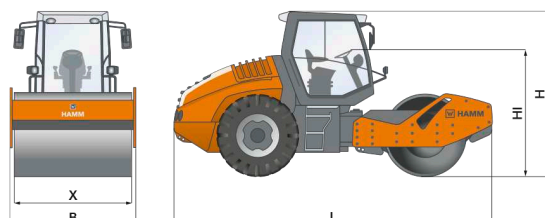



## 加亮 H

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能

機器尺寸			
長度 (L)	mm	6600	
度 (B)	mm	2308	
高度 (H)	mm	2970	
輪度 (X)	mm	2140	
高度，載，最小 (H1)	mm	2320	



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	H 18i
	<b>重量</b>		
	含駕室的操作重量	kg	18415
	含 ROPS 的操作重量	kg	18225
	最大操作重量	kg	20540
	輪軸負載, 前/後	kg	11900/6515
	態線性負載, 前方	kg/cm	55,6
	法分類, 資料/等級		79,6/VM5
	個輪胎的負載, 後方	kg	3257,5
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	6600
	含駕室的高度	mm	2970
	高度, 載, 最小	mm	2320
	軸距	mm	3265
	含駕室的度	mm	2308
	離地間隙, 中央	mm	390
	半, 側	mm	4200
	傾斜角, 前/後	°	43/28
	<b>輪尺寸</b>		
	輪度, 前方	mm	2140
	輪直, 前方	mm	1600
	輪厚度, 前方	mm	45
	輪類型, 前方		平滑
	<b>車輪尺寸</b>		
	輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
	含輪胎的度, 後方	mm	2160
	輪胎, 後方		2
	<b>柴油引</b>		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 6.1 L6
	汽		6
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF-SCR
	<b>動</b>		
	速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	53/58
	<b>振動</b>		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/30
	振幅, 前方, I/II	mm	2,05/1,22
	離心力, 前方, I/II	kN	331/242
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	280
	Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	106
	功率 LW(A), 測量	db(A)	104

#### 設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統, 剛性 ROPS (防翻置), 向柱調整, 座椅旋式配器, 符合道路管理法規的照明套包, ROPS 防翻駕室上有工作大燈, 4, 素燈

#### 選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 安全監測置, 扶手適度調節置, 左側, 協助加熱器, 音機, HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 遮板, 板, 凸塊, 調頻器, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, 影系統, 遠端通訊介面, 旋警示燈, 動機電動適性開口, 回家模式照明

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM