

# H 20i

Verdichtingsmachine met gladde wals


Verdichtingsmachines Serie H / Model H268



## HIGHLIGHTS H

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	6600
Breedte (B)	mm	2308
Totale hoogte (H)	mm	2970
Rolbreedte (X)	mm	2140
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2320

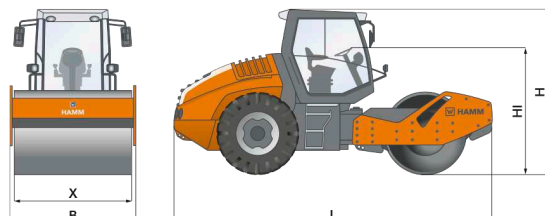

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	H 20i
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	20105
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	19915
	Bedrijfgewicht max.	kg	21980
	Aslast, vóór/achter	kg	13200/6905
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	61,7
	Franse classificatie, waarde/klasse		88,3/VM5
	Wiellast per band, achter	kg	3452,5
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	6600
	Totale hoogte met cabine	mm	2970
	Transporthoogte, min.	mm	2320
	Wielbasis	mm	3265
	Totale breedte met cabine	mm	2308
	Bodemvrijheid, midden	mm	390
	Draairadius, binnen	mm	4200
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	43/28
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rolbreedte, vóór	mm	2140
	Roldiameter, vóór	mm	1600
	Roldikte, vóór	mm	45
	Roltype, vóór		glad
	<b>Afmetingen banden</b>		
	Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
	Breedte over banden, achter	mm	2160
	Aantal banden, achter		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Cilinders, aantal		6
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		160,0/217,6/2300
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		160,0/214,4/2300
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
	Regeling, traploos		Hammtronic
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	53/58
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/30
	Amplitude, vóór, I/II	mm	2,05/1,22
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	331/242
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	280
	AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

#### UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Bedieningsconcept Easy Drive, ECO-modus, Snelheidsvoorkeuzeschakelaar, Slangbescherming aan voorstel, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Automatisch vibratiesysteem, ROPS, star, Stuurkolomverstelling, Stoeldraaiadapter, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg, Werkschijnwerper op ROPS, 4-voudig, halogeen

#### SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I), Veiligheidsgordelcontrole, Comfortinstelling armleuning, links, Hulpverhittingseenheid, Radio, HCQ Navigator, Dashboardhoes, Veiligheidsdak, Demonteerbare grondschiif, Stampvoetbehuizing, Frequentieregeling, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatische motorstop, Camerasysteem, Telematica-interface, Zwaailicht, Motorkap met elektrische comfortopening, Coming Home-verlichting

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

