

# H 20i C

Валяк с гладък бандаж

Валяци Серия H / Конструктивна серия H268




## АКЦЕНТИ H







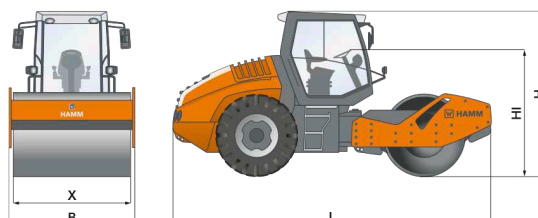



- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Концепция за управление Easy Drive
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди

## Габаритни размери на машината

Обща дължина (L)	mm	6600
Ширина (B)	mm	2308
Обща височина (H)	mm	2970
Ширина на бандажа (X)	mm	2140
Височина на натоварване, миним. (H1)	mm	2320



EU Stage V /  
EPA Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		Мерна единица	H 20i C
	<b>Тегла</b>		
	Работно тегло с кабина	kg	20235
	Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	20045
	Работно тегло макс.	kg	22110
	Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	13330/6905
	Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	52,3
	Френска класификация, величина/клас		89,2/VM5
	Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	3452,5
	<b>Габаритни размери на машината</b>		
	Обща дължина	mm	6600
	Обща височина с кабина	mm	2970
	Височина на натоварване, миним.	mm	2320
	Междусово разстояние	mm	3265
	Обща ширина с кабина	mm	2308
	Пътен просвет, централно	mm	390
	Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4200
	Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	43/28
	<b>Размери на бандажите</b>		
	Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
	Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
	Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
	Тип бандаж, отпред		плавен
	<b>Размери на гумите</b>		
	Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
	Ширина над гумите, отзад	mm	2160
	Количество гуми, отзад		2
	<b>Дизелов двигател</b>		
	Производител		DEUTZ
	Тип		TCD 6.1 L6
	Брой на цилиндрите		6
	Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
	Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF-SCR
	<b>Задвижващ механизъм</b>		
	Скорост, безстепенна	km/h	0 - 10,0
	Регулиране, безстепенно		Hamtronic
	Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	58/63
	<b>Вибрация</b>		
	Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/30
	Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,05/1,22
	Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/242
	<b>Кормилно управление</b>		
	Ъгъл на люлеене +/-	°	10
	Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
	<b>Вместимост на резервоара/ капацитет</b>		
	Резервоар за гориво, вместимост	L	280
	Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	32
	<b>Ниво на шум</b>		
	Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
	Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	104

#### ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни), 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане, 3-точкова люлееща се връзка, Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони, Концепция за управление Easy Drive, ECO Mode, Предварителен избор на скорост, Предпазен маркуч на предницата, Изолирана от вибрации операторска кабина, Вибрационна автоматика, ROPS, неподвижна, Регулиране на кормилната колона, Адаптер за въртене на седалката, Пакет светлини за работа по обществени пътища, Работни прожектори на ROPS, четворни, халоген

#### СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отоплителна и климатична инсталация, изпитана съгл. FOPS (степен I), Вложка за инструмент, Контрол на закопчалката на колана, Комфортна настройка на подлакътника, вляво, Стационарно отопление, Радио, HSC навигатор, Капак на арматурното табло, Предпазен покрив, Гребло, Трамбовъчна плоча, Регулатор на честотата, HAMM измервател на уплътняването (HSM), Автоматично изключване на двигателя, Система камери, Телематик интерфейс, Въртяща се сигнална лампа, Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне, Осветление Coming Home

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM