

H 20i C P


Tromle med stampfodstromle
Tromler Serie H / Model H268









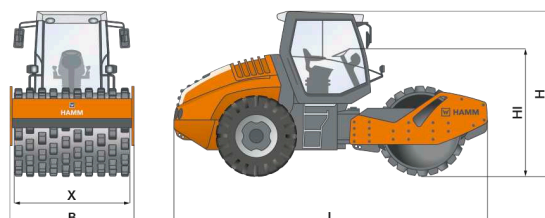


HIGHLIGHTS H

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	6600
Bredde (B)	mm	2308
Totalhøjde (H)	mm	2970
Tromlebredde (X)	mm	2140
Højde, last, min. (Hl)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 20i C P
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	20905
	Driftsvægt med ROPS	kg	20715
	Driftsvægt maks.	kg	20930
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	13800/7105
	Fransk klassificering, værdi/klasse		89,6/VPM5
	Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	3552,5
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	6600
	Total højde med kabine	mm	2970
	Højde, last, min.	mm	2320
	Akselafstand	mm	3265
	Total bredde med kabine	mm	2308
	Spillerum fra underlag, midte	mm	390
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	4200
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	43/28
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	2140
	Tromlediameter, foran	mm	1784
	Tromlestyrke, foran	mm	35
	Tromletype, foran		Stampefod
	Højde på stampefodder	mm	100
	Stampefodder, antal		150
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
	Bredde over dæk, bagved	mm	2160
	Antal dæk, bagved		2
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Cylindre, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		160,0/214,4/2300
	Udstødningsstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødnings efterbehandling		DOC-DPF-SCR
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	61/66
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
	udsving, foran, I/II	mm	1,93/1,14
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, ROPS, stiv, Ratstammejustering, Sædedrejeadapter, Belysningspakke til drift på offentlig vej, Arbejdslys på ROPS, 4-gangs, halogen

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I), Værktøjsindsats, Sikkerhedsseleens overvågning, Armlæn med komfortindstilling, venstre, Standardradiator, Radio, HCQ Navigator, Instrumentbræt cover, Tag, Dozerblad, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM), Motorstop-automatik, Kamerateam, Telematikgrænseflade, Rotorblink, Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning, Coming Home-belysning

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM