


H 20i C P


Tampimisbandaažiga teerull
Teerullid Seeria H / Seeria H268









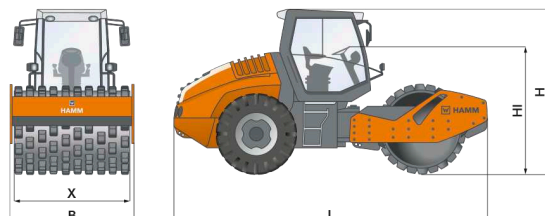



TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	6600
laius (B)	mm	2308
kogukõrgus (H)	mm	2970
bandaaži laius (X)	mm	2140
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 20i C P
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	20905
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	20715
	töökaal max.	kg	20930
	telje koormus ees/taga	kg	13800/7105
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		89,6/VPM5
	koormus rehvi kohta, taga	kg	3552,5
	masina mõõtmed		
	kogupikkus	mm	6600
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2970
	koorma kõrgus, minim.	mm	2320
	teljevahe	mm	3265
	kogulaius kabiiniga	mm	2308
	kliirens, keskel	mm	390
	seesmine pöörderaadius	mm	4200
	Ülendinurk, ees/taga	°	43/28
	bandaažide mõõtmed		
	bandaaži laius, ees	mm	2140
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1784
	bandaaži paksus, ees	mm	35
	bandaaži liik, ees		tihendusplaat
	tihendusplaatide kõrgus	mm	100
	tihendusplaatide arv		150
	rehvide mõõtmed		
	rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
	laius rehvide kohal, taga	mm	2160
	rehvide arv, taga		2
	diiselmootor		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 6.1 L6
	silindrite arv		6
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		160,0/217,6/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		160,0/214,4/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF-SCR
	veoajam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 10,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	61/66
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
	amplituud ees, I/II	mm	1,93/1,14
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/242
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	280
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesaga (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurilaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik, Roolisamba reguleerimine, Istme pöördadapter, valgustuspakett kasutamiseks üldkasutatavatel teedel, Töötuli turvakaare (ROPS) peal, 4 tükki, halogeen

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiini kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitsesüsteem) kontrollitud (aste I), Tööriistaotsakud, Turvavöö luku järelevalve, Käetoote mugavusseadistus, vasakul, Kabiiniküte, Raadio, HCQ Navigator, Armatuurilaua kate, Kaitsekatus, Sähk, Sageduse regulaator, HAMM Compaction Meter (HCM), Mootori seiskamisautomaatika, Kaamerasüsteem, Telemaatikalides, Pöördivilkur, Elektrilise mugavusavamisega mootorikate, Coming Home valgustus

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM