

HD+ 90i VV-S

Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese


Rula të dyfishtë Seria HD+ / Radha e prodhimit H242









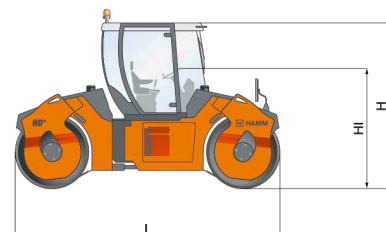



PIKAT KRYESORE HD+

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	4900
Gjerësia (B)	mm	1800
Lartësia totale (H)	mm	2980
Gjerësia e rullit (X)	mm	1680/1680
Lartësia, ngarkesa, min. (H1)	mm	2150



TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HD+ 90i VV-S
	Peshat		
	Pesha operative me kabinë	kg	9800
	Pesha operative me ROPS	kg	9630
	Pesha operative, maks.	kg	12340
	Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	29,6/28,8
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		23,1/VT1
	Përmasat e makinerisë		
	Gjatësia totale	mm	4900
	Lartësia totale me kabinë	mm	2980
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2150
	Baza e volantit	mm	3700
	Gjerësia totale me kabinë	mm	1800
	Gjerësia e punës maks.	mm	1850
	Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	800/800
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	6050
	Përmasat e tamburit		
	Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1680/1680
	Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1200/1200
	Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	17/17
	Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të ndara
	Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të ndara
	Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	170
	Motor naftë		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 3.6 L4
	Numri i cilindrave		4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		85,0/115,6/2300
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		85,0/113,9/2300
	Standardi i emetimeve		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-SCR
	Mekanizmi i transmisionit		
	Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-5,5
	Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-10,0
	Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	35/40
	Dridhje		
	Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
	Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II	Hz	42/50
	Amplituda, përpara, I/II	mm	0,61/0,40
	Amplituda, prapa, I/II	mm	0,61/0,40
	Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	84/78
	Forca centrifugale, prapa, I/II	kN	84/78
	Drejtimi		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	10
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	Sistemi i sprucimit		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	173
	Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	20
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	760
	Niveli i tingullit		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	107
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	105

PAJISJA

Prizë 12 V, 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Fshirëse të palosshme, Koncepti i operimit Easy Drive, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, ECO-Mode, Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme, Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia, Parazgjedhje e shpejtësisë, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolona spërkatëse para dhe mbrapa, Zhvendosje gjurme, hidraulike, Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuar uji para dhe mbrapa, mund të mbushet nga të dyja anët, Shkarkues qendror uji

PAJISJE OPSIONALE

Sistemi i ngrohjes, Mbështetëse krahu shumë-funksionale, e palosshme, Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm, Navigatori HCQ, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, HAMM Temperature Meter (HTM), Treguesi i zhvendosjes së gjurmës, Boria e udhëtimit mbrapa, Ndrichimi i punës, Fenelinat, Ndrichim Coming Home

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM