

HD+ 90i VV-S


Tandemtromle med to vibrationstromler
Tandemtromler Serie HD+ / Model H242



HIGHLIGHTS HD+

- > 3-punkt knæklet til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4900
Bredde (B)	mm	1800
Totalhøjde (H)	mm	2980
Tromlebredde (X)	mm	1680/1680
Højde, last, min. (Hl)	mm	2150

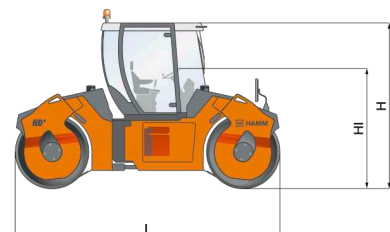

TEKNISKE DATA		Enhed	HD+ 90i VV-S
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	9800
	Driftsvægt med ROPS	kg	9630
	Driftsvægt maks.	kg	12340
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	29,6/28,8
	Fransk klassificering, værdi/klasse		23,1/VT1
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4900
	Total højde med kabine	mm	2980
	Højde, last, min.	mm	2150
	Akselafstand	mm	3700
	Total bredde med kabine	mm	1800
	Maks. arbejdsbredde	mm	1850
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	6050
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	1680/1680
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	1200/1200
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	17/17
	Tromletype, foran		glat/delt
	Tromletype, bagved		glat/delt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
	Udstødningstrin		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-SCR
	Køredrev		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,5
	Hastighed, transportgear	km/h	0-10,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	35/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	42/50
	udsving, foran, I/II	mm	0,61/0,40
	Udsving, bagved, I/II	mm	0,61/0,40
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
	Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	84/78
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	173
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
	Vandtank, indhold	L	760
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	107
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

UDSTYR

12 V stikdåse, 2 store arbejds- og bakspejle, Afstryger opklappelig, Betjeningskoncept Easy Drive, Trykvandoverrisling med intervallkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Hastighedsvalg, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vandoverrislingssystem med sprøjtelister foran og bagtil, Markørforskydning, hydraulisk, Vandfiltrering (3-dobbelt), Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider, Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radiator, Multifunktionsarm læn til højre, opklappelig, Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, HCQ Navigator, Tag, Kanttryk- og skæreeapparat, Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Markørforskydningsvisning, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Coming Home-belysning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM