

# HD+ 90i VV-S

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler


Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H242









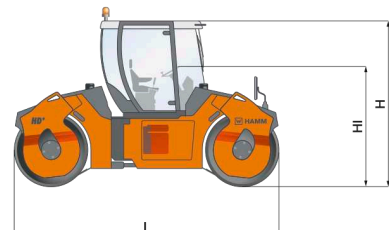

## HØYDEPUNKTER HD+

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4900
Bredde (B)	mm	1800
Total høyde (H)	mm	2980
Trommelbredde (X)	mm	1680/1680
Høyde, lastning, min. (H1)	mm	2150



EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD+ 90i VV-S
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	9800
	Driftsvekt med ROPS	kg	9630
	Driftsvekt, maks.	kg	12340
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	29,6/28,8
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		23,1/VT1
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	4900
	Total høyde med førerhus	mm	2980
	Høyde, lasting, min.	mm	2150
	Akseavstand	mm	3700
	Total bredde med førerhus	mm	1800
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
	Sporkrets, inne	mm	6050
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
	Trommeltype, foran		glatt/delt
	Trommeltype, bak		glatt/delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgassnivå		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-SCR
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,5
	Hastighet, transportgir	km/h	0-10,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	35/40
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,40
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,61/0,40
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	84/78
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissing, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	173
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
	Vanntank, innhold	L	760
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	107
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	105

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Betjeningskonsept Easy Drive, Trykkvannoverrissing med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsfrakoplet førerplattform, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Belteforskyvning, hydraulisk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vandrensingsventil

#### SPESIALUTSTYR

Varme, Flerfunksjonell armstøtte til høyre, sammenleggbar, Rattstamme med komfortstyr og dashboard som kan vinkeljusteres, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Coming Home-belysning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

