

# HD+ 90i VV-S

Тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами


Тандемные катки Серия HD+ / Модельный ряд H242









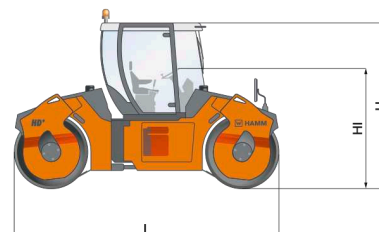



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Концепция управления Easy Drive
- > Электронная система управления машиной Hammtronic
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров

Размеры машины		
Общая длина (L)	мм	4900
Ширина (B)	мм	1800
Общая высота (H)	мм	2980
Ширина банджажа (X)	мм	1680/1680
Высота погрузки, миним. (H1)	мм	2150



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Единица	HD+ 90i VV-S
	<b>Весовые характеристики</b>		
	Рабочий вес с кабиной	кг	9800
	Рабочий вес с ROPS	кг	9630
	Рабочий вес, максимальный	кг	12340
	Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	29,6/28,8
	Французская классификация, значение/класс		23,1/ЛТ1
	<b>Размеры машины</b>		
	Общая длина	мм	4900
	Общая высота с кабиной	мм	2980
	Высота погрузки, миним.	мм	2150
	Колесная база	мм	3700
	Общая ширина с кабиной	мм	1800
	Макс. рабочая ширина	мм	1850
	Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	800/800
	Радиус поворота по внутр. колее	мм	6050
	<b>Габариты бандажей</b>		
	Ширина бандаж, спереди/сзади	мм	1680/1680
	Диаметр бандаж, спереди/сзади	мм	1200/1200
	Толщина бандаж, спереди/сзади	мм	17/17
	Тип бандаж, спереди		гладкий/разрезной
	Тип бандаж, сзади		гладкий/разрезной
	Смещение колеи, влево/вправо	мм	170
	<b>Дизельный двигатель</b>		
	Производитель		DEUTZ
	Тип		TCD 3.6 L4
	Число цилиндров		4
	Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		85,0/115,6/2300
	Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		85,0/113,9/2300
	Экологические стандарты		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Обработка отработавших газов		DOC-SCR
	<b>Трансмиссия</b>		
	Рабочая скорость	км/час	0-5,5
	Транспортная скорость	км/час	0-10,0
	Регулировка, бесступенчатая		Hamtronic
	Предельный угол подъема с/без вибрации	%	35/40
	<b>Вибрация</b>		
	Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	42/50
	Частота вибрации, сзади, I/II	Гц	42/50
	Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,61/0,40
	Амплитуда, сзади, I/II	мм	0,61/0,40
	Центробежная сила, спереди, I/II	кН	84/78
	Центробежная сила, сзади, I/II	кН	84/78
	<b>Рулевое управление</b>		
	Угол осцилляции +/-	°	10
	Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
	<b>Система орошения</b>		
	Орошение водой, тип		давление
	<b>Вместимость бака/заправочный объем</b>		
	Топливный бак, вместимость	L	173
	Бак AdBlue/DEF, емкость	L	20
	Водяной бак, вместимость	L	760
	<b>Уровень шума</b>		
	Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	107
	Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	105

#### ОБОРУДОВАНИЕ

Розетка на 12 В, 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида, Откидной скребок, Концепция управления Easy Drive, Напорная система орошения с интервальным выключателем, ECO-режим, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Система орошения с регулированием скорости, Предварительная настройка скорости, Платформа машиниста с виброизоляцией, Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади, Система смещения колеи, гидравлическая, Фильтрация воды (3-ступенчатая), Бак для воды спереди и сзади, с заливаемыми патрубками с двух сторон, Центральное сливное отверстие

#### ОПЦИИ

Система отопления, Многофункциональный подлокотник справа, откидной, Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона, Навигатор HCQ, Защитный навес, Устройство уплотнения и обрезки кромок, Система автоматической остановки двигателя, Датчик температуры НАММ (НТМ), Указатель смещения колеи, Звуковой сигнал заднего хода, Фары рабочего света, Проблесковый маячок, Освещение Coming Home

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

