

# HD+ 90i VV-S


Tandenvält med två vibrerande valsar  
Tandenvältar Serie HD+ / Modell H242









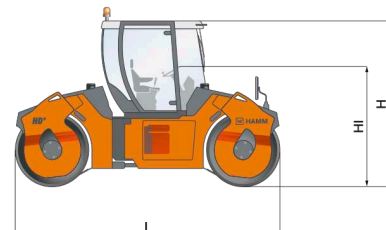



## HÖJDPUNKTER HD+

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4900
Bredd (B)	mm	1800
Total höjd (H)	mm	2980
Valsbredd (X)	mm	1680/1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2150



EU nivå  
IV/EPA Tier  
4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD+ 90i VV-S
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	9800
	Tjänstevikt med ROPS	kg	9630
	Tjänstevikt, max.	kg	12340
	Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	29,6/28,8
	Fransk klassning, värde/klass		23,1/VT1
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	4900
	Totalhöjd med hytt	mm	2980
	Höjd last, minim.	mm	2150
	Axelavstånd	mm	3700
	Totalbredd med hytt	mm	1800
	Maximal arbetsbredd	mm	1850
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	800/800
	Vändradie insida	mm	6050
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
	Valsdiameter fram/bak	mm	1200/1200
	Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
	Valstyp, fram		slät/delad
	Valstyp, bak		slät/delad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-SCR
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet arbetsväxel	km/h	0-5,5
	Hastighet, transportväxel	km/h	0-10,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	35/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,40
	Amplitud, bak, I/II	mm	0,61/0,40
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	84/78
	Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	84/78
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	173
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	20
	Vattentank, innehåll	L	760
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	107
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Användarkonceptet Easy Drive, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Vibrationsfrikopplad förarplats, Bevattningssystem med spraylister fram och bak, Valsförskjutning, hydraulisk, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp

#### SPECIALUTRUSTNING

Värme, Multifunktionsarmstöd höger, hopfällbar, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, HCQ Navigator, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Bactkuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Coming Home-belysning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**