

# HD 10 VO


Tandenvält med vibrerande och oscillerande vals  
 Tandenvältar Serie HD CompactLine / Modell H230



## HÖJDPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsområde
- > Kompakta mått
- > Packning med oscillering

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	2530
Bredd (B)	mm	1110
Total höjd (H)	mm	2475
Valsbredd (X)	mm	1000/1000
Höjd last, minim. (Hl)	mm	1752

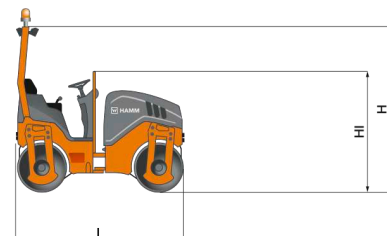

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD 10 VO
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med ROPS	kg	2525
	Tjänstevikt, max.	kg	3240
	Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	12,1/13,2
	Fransk klassning, värde/klass		12,1/PV3
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	2530
	Totalhöjd med ROPS	mm	2475
	Höjd last, minim.	mm	1752
	Axelavstånd	mm	1700
	Totalbredd	mm	1110
	Maximal arbetsbredd	mm	1050
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
	Vändradie insida	mm	2470
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd fram/bak	mm	1000/1000
	Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
	Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
	Valstyp, fram		slät/odelad
	Valstyp, bak		slät/odelad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		D1703
	Cylinder, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		18,5/25,2/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		18,5/24,8/2200
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		-
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	10,2
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	35/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	33/20
	<b>Oscillering</b>		
	Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	39/23
	Oscillationsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
	Tangentialamplitud, bak, I/II	mm	1,34/1,34
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	42
	Vattentank, innehåll	L	180
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig, Tryckbevattning med intervallbrytare, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Körspak, vänster och höger, Mekanisk batterifrånskiljare, Vibrationsfrikopplad förarplats, Valsförskjutning, mekanisk, Vibrationsautomatik, Vattenfiltrering (trefaldig), Centralt lyfthandtag, Centralt vattenutlopp

#### SPECIALUTRUSTNING

Skrapa av plast, hopfällbar, ROPS, fällbar, Skyddstak, presenning, Kantpackare och kantskärare, Backetuta, Arbetsstrålkastare, Batterifrånskiljare med vajermanövrering, Kilremsskydd

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

