

# HD+ 90i VT

Тандемен валеж с вибрационен бандаж и комплект кола

Тандемни валежи Серия HD+ / Конструктивна серия H242




## АКЦЕНТИ HD+


- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Концепция за управление Easy Drive
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри

## Габаритни размери на машината

Обща дължина (L)	mm	4900
Ширина (B)	mm	1800
Обща височина (H)	mm	3010
Ширина на бандажа (X)	mm	1680
Височина на натоварване, миним. (H1)	mm	2226

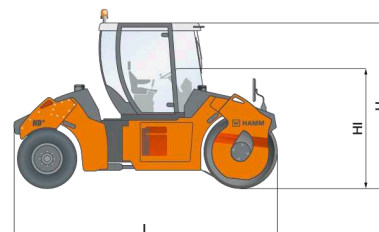

Stage IV на  
EC / EPA  
Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		Мерна единица	HD+ 90i VT
	<b>Тегла</b>		
	Работно тегло с кабина	kg	8820
	Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	8650
	Работно тегло макс.	kg	11380
	Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	28,1
	Френска класификация, величина/клас		22,1.10,3/VX1.PLO
	<b>Габаритни размери на машината</b>		
	Обща дължина	mm	4900
	Обща височина с кабина	mm	3010
	Височина на натоварване, миним.	mm	2226
	Междусово разстояние	mm	3700
	Обща ширина с кабина	mm	1800
	Максимална работна ширина	mm	1820
	Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	800/800
	Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	6050
	<b>Размери на бандажите</b>		
	Ширина на бандажа, отпред	mm	1680
	Диаметър на бандажа, отпред	mm	1200
	Дебелина на бандажа, отпред	mm	17
	Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
	Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	170
	<b>Размери на гумите</b>		
	Размер на гумите, отзад		11.00-20
	Ширина над гумите, отзад	mm	1620
	Количество гуми, отзад		4
	<b>Дизелов двигател</b>		
	Производител		DEUTZ
	Тип		TCD 3.6 L4
	Брой на цилиндрите		4
	Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Ниво отр. газове		Stage IV на EC / EPA Tier 4
	Допълнителна обработка отработени газове		DOC-SCR
	<b>Задвижващ механизъм</b>		
	Работна скорост	km/h	0-6,5
	Транспортна скорост	km/h	0-12,0
	Регулиране, безстепенно		Hamtronic
	Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
	<b>Вибрация</b>		
	Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
	Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,62/0,34
	Центробежна сила, отпред, I/II	kN	75/60
	<b>Кормилно управление</b>		
	Ъгъл на люлеене +/-	°	10
	Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
	<b>Оросителна система</b>		
	Водно оросяване, тип		Налягане
	<b>Вместимост на резервоара/ капацитет</b>		
	Резервоар за гориво, вместимост	L	173
	Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	20
	Резервоар за вода, вместимост	L	760
	Резервоар за адитив, вместимост	L	22
	<b>Ниво на шум</b>		
	Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	107
	Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	105

#### ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V, 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане, Регулируеми стъргалки, Концепция за управление Easy Drive, Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач, ECO Mode, Операторска кабина със стълби от двете страни, Оросяване с вода с регулирана скорост, Предварителен избор на скорост, Изолирана от вибрации операторска кабина, Водна оросителна система с разпръскащи лайстни отпред и отзад, Изместване на следата, хидравлично, Филтриране на водата (тройно), Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене, Централно източване на водата

#### СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление, Мултифункционален подлакътник вдясно, подвижен, Кормилна колона с комфортно слизане и наклоняемо арматурно табло, HСQ навигатор, Предпазен покрив, Устройство за пресоване и изрязване на рѣба, Автоматично изключване на двигателя, HAMM измервател на температурата (НТМ), Индикация за изместване от коловоза, Клаксон за заден ход, Работно осветление, Въртяща се сигнална лампа, Осветление Coming Home

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM