

# HD+ 90i VT


Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt  
Tandemtromler Serie HD+ / Model H242







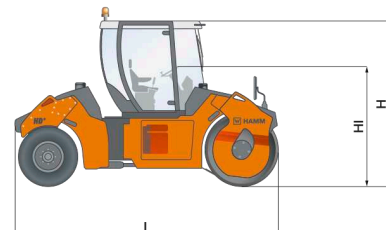


## HIGHLIGHTS HD+

- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4900
Bredde (B)	mm	1800
Totalhøjde (H)	mm	3010
Tromlebredde (X)	mm	1680
Højde, last, min. (Hl)	mm	2226



TEKNISKE DATA		Enhed	HD+ 90i VT
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med kabine	kg	8820
	Driftsvægt med ROPS	kg	8650
	Driftsvægt maks.	kg	11380
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	28,1
	Fransk klassificering, værdi/klasse		22,1.10,3/VX1.PLO
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Total længde	mm	4900
	Total højde med kabine	mm	3010
	Højde, last, min.	mm	2226
	Akselafstand	mm	3700
	Total bredde med kabine	mm	1800
	Maks. arbejdsbredde	mm	1820
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	6050
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran	mm	1680
	Tromlediameter, foran	mm	1200
	Tromlestyrke, foran	mm	17
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
	<b>Dimensioner for dæk</b>		
	Dækstørrelse, bagved		11.00-20
	Bredde over dæk, bagved	mm	1620
	Antal dæk, bagved		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
	Udstødningstrin		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-SCR
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,5
	Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	udsving, foran, I/II	mm	0,62/0,34
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Sprinklersystem</b>		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	173
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
	Vandtank, indhold	L	760
	Additivtank, indhold	L	22
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	107
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

#### UDSTYR

12 V stikdåse, 2 store arbejds- og bakspejle, Afstryger opklappelig, Betjeningskoncept Easy Drive, Trykvandoverrisling med intervalkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Hastighedsvalg, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vandoverrislingssystem med sprøjtelister foran og bagtil, Markørforskydning, hydraulisk, Vandfiltrering (3-dobbelt), Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider, Central vandaftapning

#### SPECIALUDSTYR

Radiator, Multifunktionsarm læn til højre, opklappelig, Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, HCQ Navigator, Tag, Kanttryk- og skæreeapparat, Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Markørforskydningsvisning, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Coming Home-belysning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

