


HD+ 90i VT

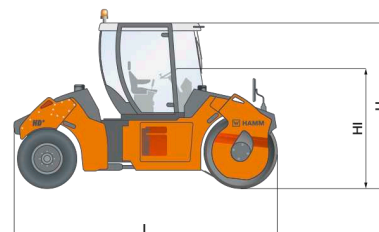
Vibrobandaaži ja rattakomplektiga tandemrull
Tandemrullid Seeria HD+ / Seeria H242







TÄHTSAIMAD OMADUSED HD+

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	4900
laius (B)	mm	1800
kogukõrgus (H)	mm	3010
bandaaži laius (X)	mm	1680
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2226



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD+ 90i VT
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	8820
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	8650
	töökaal max.	kg	11380
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	28,1
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		22,1.10,3/VX1.PLO
	masina mõõtmed		
	kogupikkus	mm	4900
	kogukõrgus kabiiniga	mm	3010
	koorma kõrgus, minim.	mm	2226
	teljevahe	mm	3700
	kogulaius kabiiniga	mm	1800
	maksimaalne töölaius	mm	1820
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	800/800
	seesmine pöördearadiused	mm	6050
	bandaažide mõõtmed		
	bandaaži laius, ees	mm	1680
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1200
	bandaaži paksus, ees	mm	17
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	rattajooks, vasakule/paremale	mm	170
	rehvide mõõtmed		
	rehvide suurus, taga		11.00-20
	laius rehvide kohal, taga	mm	1620
	rehvide arv, taga		4
	diiselmootor		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 3.6 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-SCR
	veoajam		
	kiirus, töökäigul	km/h	0-6,5
	kiirus, transpordikäigul	km/h	0-12,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
	amplituud ees, I/II	mm	0,62/0,34
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	75/60
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	173
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	20
	veepaagi maht	L	760
	lisandipaagi maht	L	22
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	107
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupes, 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, Eemalepööratav kaabits, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, Intervallülilitiga surveveepihustus, ECO-režiim, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiirusega reguleeritav veepihustus, Kiiruse eelvalik, Vibroeraldud juhikoht, Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega, Hüdrauliline rööpme nihe, Vee filtreerimine (3-kordne), Kahepoolset täidetav veepaak ees ja taga, Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütmine, Mitmeotstarbeline käetugi paremal, eemalepööratav, Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauaga, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Servosurve- ja lõikeseade, Mootori seiskamisautomaatika, HAMM Temperature Meter (HTM), Rööpnelaiuse nihke näidik, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Pöördvilkur, Coming Home valgustus

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

