

HD+ 90i VT


Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla


Tandemtelat Sarja HD+ / Rakennussarja H242









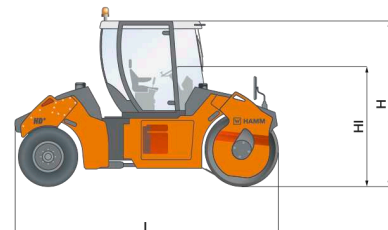




KOHOKOHDAT HD+

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa

 koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		4900
leveys (B)	mm		1800
kokonaiskorkeus (H)	mm		3010
valssin leveys (X)	mm		1680
lastauksen korkeus, minimi (HI)	mm		2226



TEKNISEET TIEDOT		Yksikkö	HD+ 90i VT
	paino		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	8820
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	8650
	Enimmäisajopaino	kg	11380
	staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	28,1
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		22,1.10,3/VX1.PLO
	koneen mitat		
	kokonaispituus	mm	4900
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3010
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2226
	akseliväli	mm	3700
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1800
	maksimityöleveys	mm	1820
	Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	800/800
	raideympyrän sisäsäde	mm	6050
	valssien mitat		
	valssin leveys edessä	mm	1680
	valssin halkaisija edessä	mm	1200
	valssin vahvuus, edessä	mm	17
	valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
	ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	170
	renkaiden mitat		
	rengaskoko takana		11.00-20
	leveys renkaiden kohdalla takana	mm	1620
	renkaiden määrä takana		4
	Dieselmoottori		
	valmistaja		DEUTZ
	Tyyppi		TCD 3.6 L4
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Pakokaasuluokka		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-SCR
	voimansiirtokoneisto		
	työvaihdenopeus	km/h	0-6,5
	kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,0
	portaaton säätö		Hammtronic
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
	täry		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
	amplitudi, edessä, I/II	mm	0,62/0,34
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	75/60
	Ohjaus		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	kastelulaite		
	vesikastelulaite, laji		paine
	säiliön sisältö / täyttömäärä		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	173
	AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	20
	vesisäiliö, sisältö	L	760
	lisäainesäiliö, sisältö	L	22
	melutaso		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	107
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	105

VARUSTEET

12 V:n pistorasia, 2 suurta työ- ja taustapeiliä, Kaavin käännettävä, Käyttökonsepti Easy Drive, Painevesivalelu intervallikytkimellä, ECO-tila, Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta, Nopeussäädetty veden suihkutusta järjestelmä, Nopeuden esivalinta, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana, Raidesiirtymä, hydraulinen, Vesisuodatus (3-kert.), Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta, Keskeinen vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU

Lämmitys, Monitoimikäsinoja, oikea, käännettävä, Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta, HCQ-navigaattori, Suojakatos, Reunanpuristus- ja leikkulaite, Moottorin pysäytysautomaatiikka, HAMM Temperature Meter (HTM), Raidesiirtymän näyttö, Peruutusäänimerkki, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Coming Home -valaistus

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM