

HD+ 90i VT


Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote
Rulli tandem Serie HD+ / Serie costruttiva H242









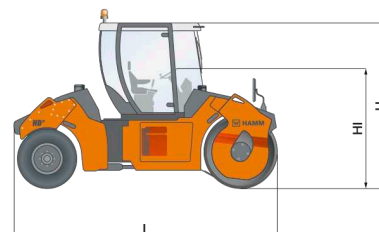




PEZZI FORTI HD+

- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Concetto operativo Easy Drive
- > Gestione macchina elettronica Hammtronic
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.

Dimensioni macchina		
Lunghezza totale (L)	mm	4900
Larghezza (B)	mm	1800
Altezza totale (H)	mm	3010
Larghezza tamburo (X)	mm	1680
Altezza carico, min. (HI)	mm	2226



EU Stage
IV/EPA Tier
4

DATI TECNICI		Unità	HD+ 90i VT
	Pesi		
	Peso di esercizio con cabina	kg	8820
	Peso di esercizio con ROPS	kg	8650
	Peso di esercizio max.	kg	11380
	Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	28,1
	Classificaz. franc. valore/classe		22,1.10,3/VX1.PLO
	Dimensioni macchina		
	Lunghezza totale	mm	4900
	Altezza totale con cabina	mm	3010
	Altezza carico, min.	mm	2226
	Interasse	mm	3700
	Larghezza totale con cabina	mm	1800
	Larghezza di lavoro max.	mm	1820
	Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	800/800
	Raggio di sterzata, interno	mm	6050
	Dimensioni tamburi		
	Larghezza tamburo anteriore	mm	1680
	Diametro tamburo anteriore	mm	1200
	Spessore tamburo, anteriore	mm	17
	Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
	Sfalsamento tamburo/ruote, sinistra/destra	mm	170
	Dimensioni pneumatici		
	Dimensioni pneumatici, posteriori		11.00-20
	Larghezza fuori pneumatici, posteriore	mm	1620
	Numero pneumatici, posteriori		4
	Motore diesel		
	Costruttore		DEUTZ
	Tipo		TCD 3.6 L4
	Numero cilindri		4
	Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		85,0/115,6/2300
	Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		85,0/113,9/2300
	Standard emissioni		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Trattamento gas di scarico		DOC-SCR
	Trazione di marcia		
	Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-6,5
	Velocità, marcia di trasferimento	km/h	0-12,0
	Regolazione continua		Hammtronic
	Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
	Vibrazione		
	Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50
	Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,62/0,34
	Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	75/60
	Sterzo		
	Angolo di oscillazione +/-	°	10
	Sterzo, Tipo		Sterzo articolato
	Impianto spruzzatura acqua		
	Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
	Capacità serbatoio/quantità di riempimento		
	Serbatoio carburante, capacità	L	173
	Serbatoio AdBlue/DEF, contenuto	L	20
	Serbatoio acqua, capacità	L	760
	Serbatoio additivi, capacità	L	22
	Livello sonoro		
	Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	dB(A)	107
	Potenza acustica dB(A) misurata	dB(A)	105

DOTAZIONE

Presca da 12 V, 2 Grandi specchietti di lavoro e retrovisori, Raschiatore pieghevole, Concetto operativo Easy Drive, Nebulizzazione a pressurizzazione idrica con interruttore di intervallo, Modalità ECO, Posto operatore con salita su entrambi i lati, Impianto di nebulizzazione acqua con regolazione della velocità, Preselezione della velocità, Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni, Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori, Sfalsamento tamburi, idraulico, Filtro acqua (triplice), Serbatoio acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati, Scarico acqua centrale

ATTREZZATURA SPECIALE

Riscaldamento, Bracciolo multifunzione a destra, pieghevole, Piantone dello sterzo con uscita comfort e quadro strumenti inclinabile, HCQ Navigator, Tettuccio di protezione, Kit tagliagunti/filomuro, Spegnimento automatico del motore, Rilevatore di Temperatura HAMM (HTM), Indicatore sfalsamento tamburi, Allarme retromarcia, Faro di lavoro, Lampeggiante, Illuminazione Coming Home

HAMM AG
 Hammstraße 1
 D-95643 Tirschenreuth
 Tel +49 9631 80-0
 Fax +49 9631 80-111
 www.hamm.eu

