

# HD+ 90i VT


Тербелетін құрсауы мен тегершіктер жинағы бар екі жанышқылы жол катогы


Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD+ / Сериялық нөмірі H242



## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD+

- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет тұзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.

 <b>Машина өлшемдері</b>		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	4900
Ені (B)	mm	1800
Жалпы биіктігі (H)	mm	3010
Барабан ені (X)	mm	1680
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2226

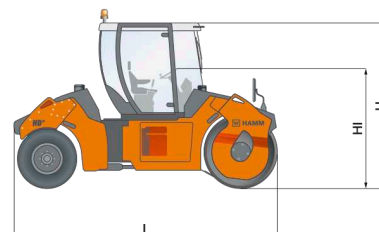

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD+ 90i VT
	<b>Салмақтар</b>		
	Кабинамен жұмыс салмағы	kg	8820
	ROPS бар жұмыс салмағы	kg	8650
	Жұмыс салмағы, макс.	kg	11380
	Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	28,1
	Француз жіктеуі, деректер/класс		22,1.10,3/VX1.PLO
	<b>Машина өлшемдері</b>		
	Жалпы ұзындығы	mm	4900
	Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3010
	Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2226
	Дөңгелек базасы	mm	3700
	Кабинамен жалпы ені	mm	1800
	Ең үлкен жұмыс ені	mm	1820
	Жаяжол шетін нығыздау, сол/оң	mm	800/800
	Бұрылу радиусы, ішінде	mm	6050
	<b>Барабан өлшемдері</b>		
	Барабан ені, алды	mm	1680
	Барабан диаметрі, алды	mm	1200
	Барабан қалыңдығы, алды	mm	17
	Барабан түрі, алды		теріс/бөлінбеген
	Жол ауытқуы, сол/оң	mm	170
	<b>Доңғалақ өлшемдері</b>		
	Шиналардың өлшемі, арты		11.00-20
	Шиналардың ені, арты	mm	1620
	Шиналар саны, арты		4
	<b>Дизель моторы</b>		
	Жасап шығарушы		DEUTZ
	Түрі		TCD 3.6 L4
	Цилиндрлердің саны		4
	Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		85,0/115,6/2300
	Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		85,0/113,9/2300
	Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IV/EPA Tier 4
	Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-SCR
	<b>Жетек</b>		
	Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-6,5
	Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,0
	Реттеу, шексіз айнымалы		Hamtronic
	Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
	<b>Вибрация</b>		
	Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
	Амплитуда, алды, I/II	mm	0,62/0,34
	Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	75/60
	<b>Рульдік басқару</b>		
	Тербеліс бұрышы +/-	°	10
	Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
	<b>Спринклерлік жүйе</b>		
	Су спринклері, түрі		Қысым
	<b>Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы</b>		
	Отын бағы, сыйымдылығы	L	173
	AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	20
	Су бағы, сыйымдылығы	L	760
	Қосымша бак, сыйымдылығы	L	22
	<b>Дыбыс деңгейі</b>		
	Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	107
	Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	105

#### ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, Қайырмалы шыны тазартқыш, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, ECO режимі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі, Жылдамдықты алдын ала таңдау, Машинистің тербелмелі платформасы, Алды-артынан бұрку арқылы суландыру жүйесі, Шынжыр табан, гидравликалық, Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы), Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады, Ортаңғы суағар

#### ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылыту, Оң жақ көп функционалды шынтак тіреуіш, жиналмалы, Ыңғайлы шығысы және еңі аспаптар панелі бар руль бағаншасы, HCQ Navigator, Қорғаушы жаппа, Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, HAMM Temperature Meter (HTM), Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Негізгі жарықтың түсуі

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM