

# HD+ 90i VT

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu


Tandeminiai volai Serija HD+ / Konstrukcinė serija H242









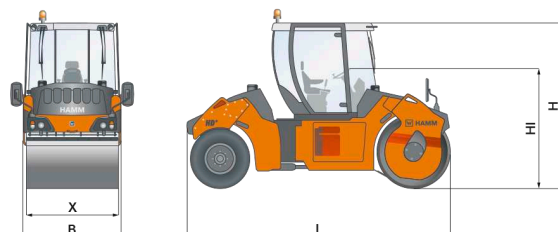




## PARYŠKINTA INFORMACIJA HD+

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hamtronic“
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	4900
Plotis (B)	mm	1800
Bendras aukštis (H)	mm	3010
Būgno plotis (X)	mm	1680
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2226



**TIER 4**  
ES IV etapas / JAV AAA 4 pakopa

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD+ 90i VT
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	8820
	Darbinė masė su ROPS	kg	8650
	Maks. darbinė masė	kg	11380
	Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	28,1
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		22,1.10,3/VX1.PLO
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	4900
	Bendras aukštis su kabina	mm	3010
	Krovimo aukštis, min.	mm	2226
	Atstumas tarp ašių	mm	3700
	Bendras plotis su kabina	mm	1800
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1820
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	800/800
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	6050
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje	mm	1680
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	1200
	Būgno storis, priekyje	mm	17
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	170
	<b>Padangų matmenys</b>		
	Galinių padangų dydis		11.00-20
	Plotis virš padangų gale	mm	1620
	Galinių padangų skaičius		4
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 3.6 L4
	Cilindrų skaičius		4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		85,0/115,6/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		85,0/113,9/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		ES IV etapas / JAV AAA 4 pakopa
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-SCR
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,5
	Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,34
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	75/60
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Drėkinimo sistema</b>		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	173
	„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	20
	Vandens bakas, talpa	L	760
	Priedo bakas, talpa	L	22
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	107
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	105

#### ĮRANGA

12 V lizdas, 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Užlenkiamas nubrauktuvus, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, „EKO“ režimas, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Reguluojamo greičio vandens purškimo sistema, Greičio regulatorius, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių, Centrinis vandens išleidimo mazgas

#### SPECIALI ĮRANGA

Šildytuvas, Daugiafunkcis ranktūris dešinėje, atlenkiamasis, Vairo kolonėlė su patogaus išlipimo įtaisu ir palenkiamuoju prietaisų skydeliu, „HCQ Navigator“, Apsauginis stogas, Briauņų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas, Variklio sustabdymo automatika, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Bazės keitimo rodmuo, Atbulinės eigos garsinis signalas, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Apšvietimas „Coming Home“

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM