

HD+ 90i VT


Tandemový valec s vibračným behúňom a sadou pneumatík


Tandemové valce Séria HD+ / Typový rad H242









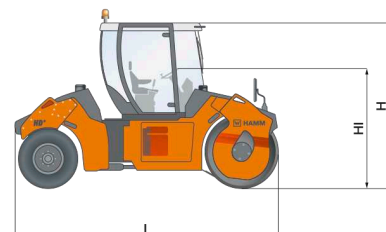




NAJDÔLEŽITEJŠIE HD+

- > 3-bodový otočný kĺb pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajúci priamy pohyb
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov

 Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	4900
Šírka (B)	mm	1800
Celková výška (H)	mm	3010
Šírka bandáže (X)	mm	1680
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2226



TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD+ 90i VT
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	8820
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	8650
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	11380
	Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	28,1
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		22,1.10,3/VX1.PLO
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	4900
	Celková výška s kabínou	mm	3010
	Výška nakladania, min.	mm	2226
	Rázvor náprav	mm	3700
	Celková šírka s kabínou	mm	1800
	Maximálna pracovná šírka	mm	1820
	Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	800/800
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	6050
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredu	mm	1680
	Priemer bandáže, vpredu	mm	1200
	Hrúbka bandáže, vpredu	mm	17
	Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
	Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo	mm	170
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		11.00-20
	Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	1620
	Počet pneumatík, vzadu		4
	Vznetový motor		
	Výrobca		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
	Emisná trieda		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-SCR
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-6,5
	Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-12,0
	Regulácia, plynulá		Hammtronic
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	42/50
	Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,62/0,34
	Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	75/60
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	10
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	Kropiace zariadenie		
	Kropenie vodou, druh		Tlak
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	173
	AdBlue/DEF nádrž, objem	L	20
	Nádrž na vodu, objem	L	760
	Nádrž na prísady, objem	L	22
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	107
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	105

VYBAVENIE

12 V zásuvka, 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, Stierač sklopný, Koncept ovládania Easy Drive, Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom, ECO režim, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti, Predvoľba rýchlosti, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Systém rozprašovania vody s rúrou rozprašovania vody vpredu a vzadu, Presadenie stopy, hydraulické, Filtrácia vody (trojitá), Nádrž na vodu vpredu a vzadu, možnosť plnenia z oboch strán, Centrálné vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Vykurovanie, Multifunkčná opierka ruky vpravo, sklopná, Stĺpik riadenia s pohodlným výstupom a nakloniteľnou palubnou doskou, HCQ navigátor, Ochranná strecha, Zariadenie pritlačenia hrany a rezania, Automatika zastavenia motora, Teplomer HAMM (HTM), Zobrazenie presadenia stopy, Siréna pre cúvanie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Osvetlenie Coming Home

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM