

# HD+ 90i VT

Tandemvält med vibrerande vals och hjulsats  
Tandemvältar Serie HD+ / Modell H242




## HÖJDPUNKTER HD+

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter







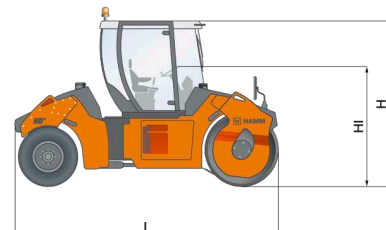






### Mått maskin

Totallängd (L)	mm	4900
Bredd (B)	mm	1800
Total höjd (H)	mm	3010
Valsbredd (X)	mm	1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2226



EU nivå  
IV/EPA Tier  
4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD+ 90i VT
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	8820
	Tjänstevikt med ROPS	kg	8650
	Tjänstevikt, max.	kg	11380
	Statisk linjelast fram	kg/cm	28,1
	Fransk klassning, värde/klass		22,1.10,3/VX1.PLO
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	4900
	Totalhöjd med hytt	mm	3010
	Höjd last, minim.	mm	2226
	Axelavstånd	mm	3700
	Totalbredd med hytt	mm	1800
	Maximal arbetsbredd	mm	1820
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	800/800
	Vändradie insida	mm	6050
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	1680
	Valsdiameter, fram	mm	1200
	Valstjocklek fram	mm	17
	Valstyp, fram		slät/odelad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		11.00-20
	Bredd över däcken, bak	mm	1620
	Antal däck, bak		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-SCR
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,5
	Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,62/0,34
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	75/60
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	173
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	20
	Vattentank, innehåll	L	760
	Additivtank, innehåll	L	22
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	107
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, 2 stora arbets- och backspeglar, Skrapa, hopfällbar, Användarkonceptet Easy Drive, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Hastighetsförval, Vibrationsfrikopplad förarplats, Bevattningsystem med spraylister fram och bak, Valsförskjutning, hydraulisk, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna, Centralt vattenutlopp

#### SPECIALUTRUSTNING

Värme, Multifunktionsarmstöd höger, hopfällbar, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, HCQ Navigator, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Valsförskjutningsindikator, Backtuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Coming Home-belysning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**