

# HD+ 90i VT

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและชุดล้อ


ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD+ / บีผลิต H242



## ไฮไลต์ HD+

- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ความเฉงของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ

ขนาดเครื่องจักร			
ความยาวรวม (L)	mm		4900
ความกว้าง (B)	mm		1800
ความสูงโดยรวม (H)	mm		3010
ความกว้างของดรัม (X)	mm		1680
ความสูง, การโหลด, นาที้ (HI)	mm		2226

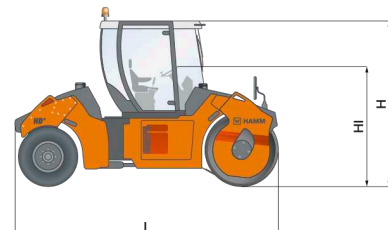

ข้อมูลทางเทคนิค	หน่วย	HD+ 90i VT
<b>น้ำหนัก</b>		
น้ำหนักขณะทำงานรวมหอคควบคุม	kg	8820
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	8650
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	11380
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	28,1
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		22,1.10.3/VX1.PLO
<b>ขนาดเครื่องจักร</b>		
ความยาวรวม	mm	4900
ความสูงทั้งหมดรวมหอคควบคุม	mm	3010
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2226
ฐานล้อ	mm	3700
ความกว้างทั้งหมดรวมหอคควบคุม	mm	1800
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1820
ระยะห่างจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	800/800
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	6050
<b>ขนาดของดรัม</b>		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1680
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1200
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ซ้าย / ขวา	mm	170
<b>ขนาดยาง</b>		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		11.00-20
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	1620
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		4
<b>เครื่องยนต์ดีเซล</b>		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IV / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-SCR
<b>แรงขับ</b>		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-6,5
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง	km/h	0-12,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นเสทือน	%	30/40
<b>การสิ้นเสทือน</b>		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,62/0,34
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	75/60
<b>พวงมาลัย</b>		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
<b>ระบบตัวฉีด</b>		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
<b>ความจุถัง / ความจุในการเติม</b>		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	173
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	20
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	760
ถังเสริม, ความจุ	L	22
<b>ระดับเสียง</b>		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	107
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	105

#### อุปกรณ์

เตาเสียง 12 V, กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปิด พับได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตซ์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นเสทือน, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนลีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ความเฉงของทาง, แบบไฮดรอลิค, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง เล็งได้ทั้งสองด้าน, ช่องระบายน้ำตรงกลาง

#### อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวทำความร้อน, ที่วางแขนเอกประสงค์ ด้านขวา พับได้, แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแผงหน้าปัดที่ปรับได้, ระบบนำทาง HCQ, หลังคาป้องกัน, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนแสดงความเฉงของทาง, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ชุดไฟ Coming Home

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM