

HD+ 90i VV


Kahe vibrobandaažiga tandemrull
Tandemrullid Seeria HD+ / Seeria H242









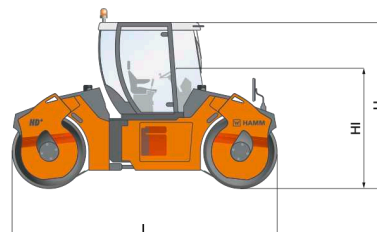



TÄHTSAIMAD OMADUSED HD+

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	4900
laius (B)	mm	1800
kogukõrgus (H)	mm	2980
bandaaži laius (X)	mm	1680/1680
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2150



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD+ 90i VV
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	9320
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	9150
	töökaal max.	kg	11860
	staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	28,1/27,4
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		22,1/VT1
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	4900
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
	koorma kõrgus, minim.	mm	2150
	teljevahe	mm	3700
	kogulaius kabiiniga	mm	1800
	maksimaalne töölaius	mm	1850
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	800/800
	seemine pöördearadiused	mm	6050
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees/taga	mm	1680/1680
	bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
	bandaaži paksus, ees/taga	mm	17/17
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
	rattajooks, vasakule/paremale	mm	170
	diiselmootor		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 3.6 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitus		DOC-SCR
	veoajam		
	kiirus, töökäigul	km/h	0-6,5
	kiirus, transpordikäigul	km/h	0-12,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	35/40
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
	vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
	amplituud ees, I/II	mm	0,62/0,34
	amplituud taga, I/II	mm	0,62/0,34
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	75/60
	tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	75/60
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	173
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	20
	veepaagi maht	L	760
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	107
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupes, 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, Eemalepööratav kaabits, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, Intervallülitiga surveveepihustus, ECO-režiim, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiirusega reguleeritav veepihustus, Kiiruse eelvalik, Vibroeraldud juhikoht, Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega, Hüdrauliline rööpme nihe, Vee filtreerimine (3-kordne), Kahepoolset täidetav veepaak ees ja taga, Keske vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütmine, Mitmeotstarbeline käetugi paremal, eemalepööratav, Roolisamm mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauaga, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Servasurve- ja lõikeseade, Mootori seiskamisautomaatika, HAMM Temperature Meter (HTM), Rööpmelaiuse nihke näidik, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Pöördvilkur, Coming Home valgustus

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM