

HD+ 90i VV

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler


Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H242









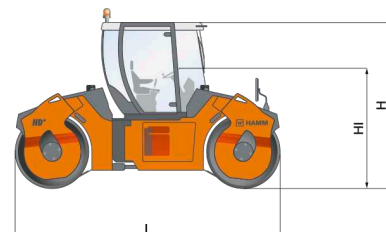

HØYDEPUNKTER HD+

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4900
Bredde (B)	mm	1800
Total høyde (H)	mm	2980
Trommelbredde (X)	mm	1680/1680
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2150



TEKNISKE DATA		Enhet	HD+ 90i VV
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	9320
	Driftsvekt med ROPS	kg	9150
	Driftsvekt, maks.	kg	11860
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	28,1/27,4
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,1/VT1
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4900
	Total høyde med førerhus	mm	2980
	Høyde, lasting, min.	mm	2150
	Akseavstand	mm	3700
	Total bredde med førerhus	mm	1800
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
	Sporkrets, inne	mm	6050
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
	Avgassnivå		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-SCR
	Kjøredrev		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,5
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	35/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,62/0,34
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,62/0,34
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrislingsanlegg		
	Vannoverrisling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	173
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
	Vanntank, innhold	L	760
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	107
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	105

UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Betjeningskonsept Easy Drive, Trykkvannoverrisling med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsfrakoplet førerplattform, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Belteforskyvning, hydraulisk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vandrensingsventil

SPESIALUTSTYR

Varme, Flerfunksjonell armstøtte til høyre, sammenleggbar, Rattstamme med komfortutstyr og dashboard som kan vinkeljusteres, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Coming Home-belysning

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM