

# HD+ 90i VV

Тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами


Тандемные катки Серия HD+ / Модельный ряд H242









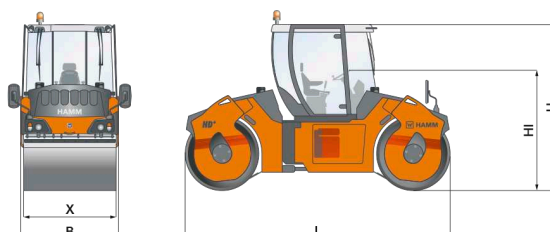



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Концепция управления Easy Drive
- > Электронная система управления машиной Hammtronic
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров

| Размеры машины               |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Общая длина (L)              | мм | 4900      |
| Ширина (B)                   | мм | 1800      |
| Общая высота (H)             | мм | 2980      |
| Ширина банджажа (X)          | мм | 1680/1680 |
| Высота погрузки, миним. (H1) | мм | 2150      |



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   |   | Единица | HD+ 90i VV   |
|--|---|---------|--|
|    | <b>Весовые характеристики</b>             |         |  |
| Рабочий вес с кабиной  | кг  |         | 9320   |
| Рабочий вес с ROPS   | кг  |         | 9150   |
| Рабочий вес, максимальный  | кг  |         | 11860  |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади                                       | кг/см                                     |         | 28,1/27,4  |
| Французская классификация, значение/класс  |   |         | 22,1/ЛТ1   |
|    | <b>Размеры машины</b>                     |         |  |
| Общая длина  | мм  |         | 4900   |
| Общая высота с кабиной   | мм  |         | 2980   |
| Высота погрузки, миним.  | мм  |         | 2150   |
| Колесная база  | мм  |         | 3700   |
| Общая ширина с кабиной   | мм  |         | 1800   |
| Макс. рабочая ширина   | мм  |         | 1850   |
| Расстояние до бордюра, слева/справа  | мм  |         | 800/800  |
| Радиус поворота по внутр. колее  | мм  |         | 6050   |
|    | <b>Габариты бандажей</b>                  |         |  |
| Ширина бандаж, спереди/сзади   | мм  |         | 1680/1680  |
| Диаметр бандаж, спереди/сзади  | мм  |         | 1200/1200  |
| Толщина бандаж, спереди/сзади  | мм  |         | 17/17  |
| Тип бандаж, спереди  |   |         | гладкий/неразрезной                                    |
| Тип бандаж, сзади  |   |         | гладкий/неразрезной                                    |
| Смещение колеи, влево/вправо   | мм  |         | 170  |
|    | <b>Дизельный двигатель</b>                |         |  |
| Производитель  |   |         | DEUTZ  |
| Тип  |   |         | TCD 3.6 L4   |
| Число цилиндров  |   |         | 4  |
| Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин   |   |         | 85,0/115,6/2300  |
| Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин   |   |         | 85,0/113,9/2300  |
| Экологические стандарты  |   |         | EU Stage IV / EPA Tier 4                               |
| Обработка отработавших газов   |   |         | DOC-SCR  |
|  | <b>Трансмиссия</b>                        |         |  |
| Рабочая скорость   | км/час                                    |         | 0-6,5  |
| Транспортная скорость  | км/час                                    |         | 0-12,0   |
| Регулировка, бесступенчатая  |   |         | Hammtronic   |
| Предельный угол подъема с/без вибрации   | %   |         | 35/40  |
|  | <b>Вибрация</b>                           |         |  |
| Частота вибрации, спереди, I/II  | Гц  |         | 42/50  |
| Частота вибрации, сзади, I/II  | Гц  |         | 42/50  |
| Амплитуда, спереди, I/II   | мм  |         | 0,62/0,34  |
| Амплитуда, сзади, I/II   | мм  |         | 0,62/0,34  |
| Центробежная сила, спереди, I/II   | кН  |         | 75/60  |
| Центробежная сила, сзади, I/II   | кН  |         | 75/60  |
|  | <b>Рулевое управление</b>                 |         |  |
| Угол осцилляции +/-  | °   |         | 10   |
| Управление, тип  |   |         | Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы |
|  | <b>Система орошения</b>                   |         |  |
| Орошение водой, тип  |   |         | давление   |
|  | <b>Вместимость бака/заправочный объем</b> |         |  |
| Топливный бак, вместимость   | L   |         | 173  |
| Бак AdBlue/DEF, емкость  | L   |         | 20   |
| Водяной бак, вместимость   | L   |         | 760  |
|  | <b>Уровень шума</b>                       |         |  |
| Акустическая мощность LW(A), наклейка  | db(A)                                     |         | 107  |
| Акустическая мощность LW(A), измеренная  | db(A)                                     |         | 105  |

#### ОБОРУДОВАНИЕ

Розетка на 12 В, 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида, Откидной скребок, Концепция управления Easy Drive, Напорная система орошения с интервальным выключателем, ECO-режим, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Система орошения с регулированием скорости, Предварительная настройка скорости, Платформа машиниста с виброизоляцией, Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади, Система смещения колеи, гидравлическая, Фильтрация воды (3-ступенчатая), Бак для воды спереди и сзади, с заливаемыми патрубками с двух сторон, Центральное сливное отверстие

#### ОПЦИИ

Система отопления, Многофункциональный подлокотник справа, откидной, Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона, Навигатор HCQ, Защитный навес, Устройство уплотнения и обрезки кромок, Система автоматической остановки двигателя, Датчик температуры НАММ (НТМ), Указатель смещения колеи, Звуковой сигнал заднего хода, Фары рабочего света, Проблесковый маячок, Освещение Coming Home

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

