

HD+ 90i VV

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja


Tandemski valjci Serija HD+ / Serija H242









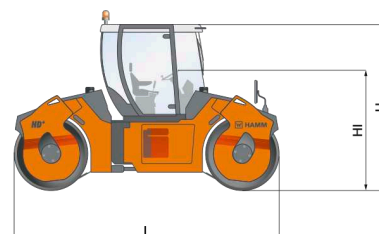



NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE HD+

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina (L)	mm	4900
Širina (B)	mm	1800
Ukupna visina (H)	mm	2980
Širina bubnja (X)	mm	1680/1680
Visina punjenja, min. (H1)	mm	2150



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	HD+ 90i VV
	Težine		
	Radna težina sa kabinom	kg	9320
	Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	9150
	Maks. radna težina	kg	11860
	Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	28,1/27,4
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		22,1/VT1
	Dimenzije mašine		
	Ukupna dužina	mm	4900
	Ukupna visina sa kabinom	mm	2980
	Visina punjenja, min.	mm	2150
	Međuosovinski razmak	mm	3700
	Ukupna širina sa kabinom	mm	1800
	Maksimalna radna širina	mm	1850
	Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	800/800
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	6050
	Dimenzije bubnja		
	Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1680/1680
	Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	1200/1200
	Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	17/17
	Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
	Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
	Odstupanje traga, levo/desno	mm	170
	Dizel motor		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 3.6 L4
	Broj cilindara		4
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		85,0/115,6/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		85,0/113,9/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-SCR
	Pogon		
	Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-6,5
	Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
	Regulator, kontinualni		Hammtronic
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	35/40
	Vibracije		
	Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
	Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	42/50
	Amplituda, spreda, I/II	mm	0,62/0,34
	Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,62/0,34
	Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	75/60
	Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	75/60
	Upravljanje		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	Postrojenje za navodnjavanje		
	Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
	Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	173
	Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	20
	Rezervoar za vodu, kapacitet	L	760
	Nivo zvuka		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	107
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	105

OPREMA

Utičnica za napon od 12 V, 2 velika radna ogledala i retrovizora, Sklopivi strugač, Koncept upravljanja Easy Drive, Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem, ECO režim, Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane, Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine, Izbor brzina, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Sistem za polivanje vodom sa letvama za prskanje spreda i otpozadi, Odstupanje traga, hidraulično, Filtriranje vode (trostruko), Rezervoar za vodu spreda i otpozadi, obostrano punjenje, Centralni ispušni za vodu

DODATNA OPREMA

Grejanje, Desni višefunkcionalni naslon za ruku, sklopiv, Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja, HCQ Navigator, Zaštitni krov, Uređaj za presovanje ivica i sečenje, Automatika za zaustavljanje motora, HAMM Temperature Meter (HTM), Indikator odstupanja traga, Sirena za vožnju unazad, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Osvetljenje „Coming Home“

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM