

HD+ 90i VV

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機


鋼輪路機 系列 HD+ / 系列品 H242









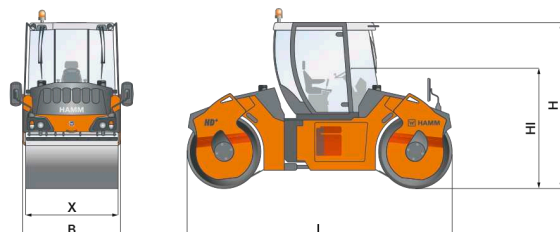



加亮 HD+

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 錯輪可以助入出以及路石

機器尺寸			
長度 (L)	mm	4900	
度 (B)	mm	1800	
高度 (H)	mm	2980	
輪度 (X)	mm	1680/1680	
高度，載，最小 (H1)	mm	2150	



TIER 4
 盟 IV 級/美環
 境保護著 4 級

技術資料		位	HD+ 90i VV
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	9320
	含 ROPS 的操作重量	kg	9150
	最大操作重量	kg	11860
	態線性負載, 前/後	kg/cm	28,1/27,4
	法分類, 資料/等級		22,1/VT1
	機器尺寸		
	長度	mm	4900
	含駕室的高度	mm	2980
	高度, 載, 最小	mm	2150
	軸距	mm	3700
	含駕室的度	mm	1800
	最大工作度	mm	1850
	左側/右側貼高度	mm	800/800
	半, 側	mm	6050
	輪尺寸		
	輪度, 前/後	mm	1680/1680
	輪直, 前/後	mm	1200/1200
	輪厚度, 前/後	mm	17/17
	輪類型, 前方		光面/整式
	輪類型, 後方		光面/整式
	履偏移, 左/右	mm	170
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 3.6 L4
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	排放准		盟 IV 級/美環境保護署 4 級
	排後理		DOC-SCR
	動		
	速度, 工作位	km/h	0-6,5
	速度, 動輪	km/h	0-12,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	35/40
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
	振動頻率, 後方, I/II	Hz	42/50
	振幅, 前方, I/II	mm	0,62/0,34
	振幅, 後方, I/II	mm	0,62/0,34
	離心力, 前方, I/II	kN	75/60
	離心力, 後方, I/II	kN	75/60
	向		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	173
	Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
	水箱, 容量	L	760
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	107
	功率 LW(A), 測量	db(A)	105

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 前後有噴系統的配水系統, 液式前後軸偏移, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

加熱, 折式多功能右扶手, 向柱配有的和易向表, HCQ 馬導航系統, 遮板, 切/置, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 回家模式照明

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM