

# HD+ 90i VV

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями  
Тандемні котки Серія HD+ / Модельний ряд H242












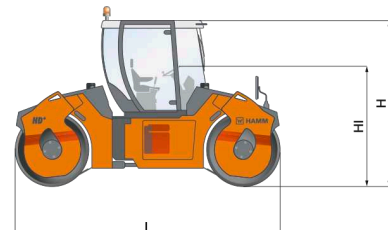

## ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ HD+

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Концепція керування Easy Drive
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів

## Габарити механізму

Загальна довжина (L)	mm	4900
Ширина (B)	mm	1800
Загальна висота (H)	mm	2980
Ширина вальця (X)	mm	1680/1680
Високе навантаження, мінім. (HI)	mm	2150



ТЕХНІЧНІ ДАНІ		Одиниця HD+ 90i VV	
	<b>Вага</b>		
	Робоча вага із кабіною	kg	9320
	Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	9150
	Робоча вага, макс.	kg	11860
	Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	28,1/27,4
	Франц. класифікація, значення/клас		22,1/ЛТ1
	<b>Габарити механізму</b>		
	Загальна довжина	mm	4900
	Загальна висота разом із кабіною	mm	2980
	Високе навантаження, мінім.	mm	2150
	База	mm	3700
	Загальна ширина разом із кабіною	mm	1800
	Максимальна робоча ширина	mm	1850
	Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	800/800
	Радіус повороту, внутрішній	mm	6050
	<b>Габарити вальців</b>		
	Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1680/1680
	Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	1200/1200
	Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	17/17
	Тип вальця, попереду		гладкий/цільний
	Тип вальця, ззаду		гладкий/цільний
	Зміщення колії	mm	170
	<b>Дизельний двигун</b>		
	Виробник		DEUTZ
	Тип		TCD 3.6 L4
	Циліндр, кількість		4
	Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		85,0/115,6/2300
	Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		85,0/113,9/2300
	Норма токсичності випускних газів		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Обробка випускних газів		DOC-SCR
	<b>Привід ходового механізму</b>		
	Швидкість, робочий хід	km/h	0-6,5
	Швидкість, транспортний хід	km/h	0-12,0
	Налаштування, плавне		Hamtronic
	Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	35/40
	<b>Вібрація</b>		
	Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
	Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	42/50
	Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,62/0,34
	Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,62/0,34
	Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	75/60
	Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	75/60
	<b>Система кермового управління</b>		
	Кут гойдання +/-	°	10
	Кермове управління, тип		Суставне зчленування
	<b>Зрошувач</b>		
	Водяне зрошення, тип		Тиск
	<b>Ємність баку / заправна ємність</b>		
	Паливний бак, вміст	L	173
	Бак AdBlue/DEF, місткість	L	20
	Водяний бак, вміст	L	760
	<b>Рівень звуку</b>		
	Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	107
	Звукова потужність LW(A), вимірне значення	db(A)	105

#### ОБЛАДНАННЯ

Розетка на 12 В, 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду, Скребачка складна, Концепція керування Easy Drive, Напірна система зрошення з інтервальним викидачем, Режим ЕСО, Платформа оператора, підйом із двох сторін, Система зрошення з регулюванням швидкості, Попереднє налаштування швидкості, Платформа оператора з віброізоляцією, Система зрошення з розпилювальними штангами спереду і ззаду, Система зміщення колій, гідравлічна, Фільтрація води (3-ступенева), Бак для води спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін, Центральний зливний отвір

#### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Система опалення, Багатофункціональний підлокітник справа, складаний, Кермова колонка з функцією комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу, Навігатор HCQ, Захисний навіс, Пристрій для ущільнення й обрізання кромки, Автоматична система зупинки двигуна, Датчик температури НАММ (НТМ), Індикатор зміщення колій, Звуковий сигнал заднього ходу, Фари робочого освітлення, Проблісковий маячок, Освітлення Coming Home

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

