

HD 35 VT

Tandemski valjak sa vibracionim omotačem bubnja i kompletom točkova

Tandemski valjci Serija HD CompactLine / Serija H247




NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE HD

- > Zglobna veza u tri tačke za maksimalni komfor pri vožnji
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Mala visina mašine
- > Komforno održavanje i servis
- > Moderna instrument-tabla
- > Optimalni pogled sprede zahvaljujući užem prednjem kraju vozila
- > Centralna priključna tačka



Dimenzije mašine

Ukupna dužina (L)	mm	2460
Širina (B)	mm	1310
Ukupna visina (H)	mm	2390
Širina bubnja (X)	mm	1200
Visina punjenja, min. (H1)	mm	1752

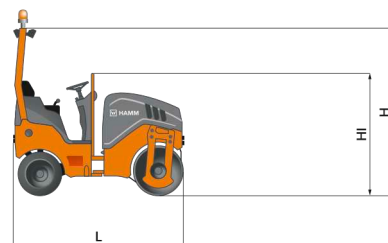

CN III

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	HD 35 VT
Ukupna dužina	mm	2460	Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)
m	2390	Visina punjenja, min.	mm
1752	Međuosovinski razmak	mm	1700
Ukupna širina	mm	1310	Maksimalna radna širina
m	1220	Slobodna visina, levo/desno	mm
570/570	Krug okretanja, unutrašnji	mm	2370
Širina bubnja, spreda	mm	1200	Prečnik bubnja, spreda
m	720	Debljina bubnja, spreda	mm
15	Vrsta bubnja, spreda		gladak/nepodeljen
Veliki na pneumatica, otpozadi		9,5/65-15	Širina preko pneumatika, otpozadi
m	1140	Broj pneumatika, otpozadi	
4	Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak

OPREMA

DODATNA OPREMA

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM