

H 25i

Verdichtingsmachine met gladde wals


Verdichtingsmachines Serie H / Model H268









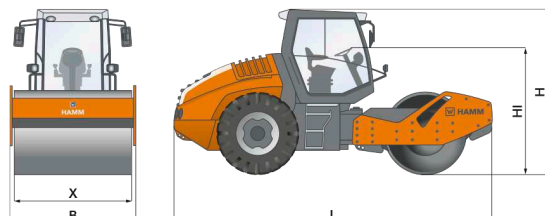



HIGHLIGHTS H

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes

| Afmetingen machine | | |
|----------------------------|----|------|
| Totale lengte (L) | mm | 6600 |
| Breedte (B) | mm | 2508 |
| Totale hoogte (H) | mm | 2970 |
| Rolbreedte (X) | mm | 2140 |
| Transporthoogte, min. (HI) | mm | 2320 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TECHNISCHE GEGEVENS | | Eenheid | H 25i |
|--|--|---------|-------------------------|
|  | Gewichten | | |
| | Bedrijfgewicht met cabine | kg | 24925 |
| | Bedrijfgewicht max. | kg | 24950 |
| | Aslast, vóór/achter | kg | 16650/8275 |
| | Statische lijnlast, vóór | kg/cm | 77,8 |
| | Franse classificatie, waarde/klasse | | 110,6/VM5 |
| | Wiellast per band, achter | kg | 4137,5 |
|  | Afmetingen machine | | |
| | Totale lengte | mm | 6600 |
| | Totale hoogte met cabine | mm | 2970 |
| | Transporthoogte, min. | mm | 2320 |
| | Wielbasis | mm | 3265 |
| | Totale breedte met cabine | mm | 2508 |
| | Bodemvrijheid, midden | mm | 390 |
| | Draairadius, binnen | mm | 4200 |
| | Hellingshoek, vooraan/achteraan | ° | 43/28 |
|  | Afmetingen rollen | | |
| | Rolbreedte, vóór | mm | 2140 |
| | Roldiameter, vóór | mm | 1600 |
| | Roldikte, vóór | mm | 45 |
| | Roltype, vóór | | glad |
|  | Afmetingen banden | | |
| | Bandenmaat, achter | | EM 23.5-R25 XTLA |
| | Breedte over banden, achter | mm | 2160 |
| | Aantal banden, achter | | 2 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Fabrikant | | DEUTZ |
| | Type | | TCD 6.1 L6 |
| | Cilinders, aantal | | 6 |
| | Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm | | 160,0/217,6/2300 |
| | Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm | | 160,0/214,4/2300 |
| | Emissienorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Uitlaatgasnabehandeling | | DOC-DPF-SCR |
|  | Rijaandrijving | | |
| | Snelheid, traploos | km/h | 0 - 12,0 |
| | Regeling, traploos | | Hammtronic |
| | Klimvermogen, met/zonder trilsysteem | % | 50/55 |
|  | Trilsysteem | | |
| | Trilfrequentie, vóór, I/II | Hz | 27/30 |
| | Amplitude, vóór, I/II | mm | 2,02/1,20 |
| | Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II | kN | 331/242 |
|  | Stuurinrichting | | |
| | Pendelhoek +/- | ° | 10 |
| | Stuurinrichting, type | | Knikbesturing |
|  | Tankvolume/vulhoeveelheid | | |
| | Brandstoftank, volume | L | 280 |
| | AdBlue/DEF-tank, inhoud | L | 32 |
|  | Geluidsniveau | | |
| | Geluidsvermogen LW(A), sticker | db(A) | 106 |
| | Geluidsvermogen LW(A), gemeten | db(A) | 104 |

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Bedieningsconcept Easy Drive, ECO-modus, Snelheidsvoorkeuzeschakelaar, Slangbescherming aan voorstel, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Automatisch vibratiesysteem, Stuurkolomverstelling, Stoeldraaiadapter, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I), Veiligheidsgordelcontrole, Comfortinstelling armléuning, links, Hulpverhittingseenheid, Radio, HCQ Navigator, Dashboardhoes, Veiligheidsdak, Demonteerbare grondschuif, Stampvoetbehuizing, Frequentieregeling, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatische motorstop, Camerasysteem, Telematica-interface, Zwaailicht, Motorkap met elektrische comfortopening, Coming Home-verlichting

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

