

# H 25i


Envalsvält med slät vals


Envalsvältar Serie H / Modell H268




## HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

 Mått maskin			
Totallängd (L)	mm		6600
Bredd (B)	mm		2508
Total höjd (H)	mm		2970
Valsbredd (X)	mm		2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm		2320

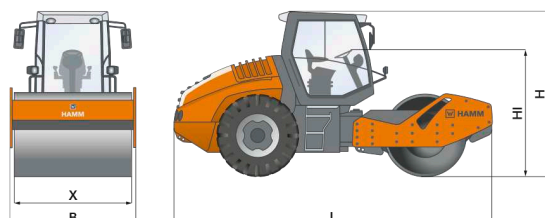

EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 25i
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	24925
	Tjänstevikt, max.	kg	24950
	Axeltryck fram/bak	kg	16650/8275
	Statisk linjelast fram	kg/cm	77,8
	Fransk klassning, värde/klass		110,6/VM5
	Hjultryck per däck, bak	kg	4137,5
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	6600
	Totalhöjd med hytt	mm	2970
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3265
	Totalbredd med hytt	mm	2508
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	4200
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	43/28
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1600
	Valstjocklek fram	mm	45
	Valstyp, fram		slät
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 6.1 L6
	Cylinder, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	50/55
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
	Amplitud, fram, I/II	mm	2,02/1,20
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, Rattstängsinställning, Sitsvridadapter, Belysningspaket för körning på allmän väg

#### SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Komfortinställning armstöd på vänster sida, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Käpa för instrumentpanel, Skyddstak, Schaktblad, Padfotsskal, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM), Stoppautomatik motor, Kamerasystem, Telematik-gränssnitt, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Coming Home-belysning

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM