


H 25i VC


Tromle med VC-knuseværktromle
Tromler Serie H / Model H268



HIGHLIGHTS H

- > 2 i 1: Knusning og kompression i én arbejdsgang
- > 3-punkt knækked til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel værktøjsskifte ved hjælp af patenteret skifteholdersystem
- > Høj knusekraft gennem høj punktlast
- > Stor fleksibilitet – indsats ved standard- og specialanvendelser

 Maskindimensioner			
Totallængde (L)	mm		6751
Bredde (B)	mm		2540
Totalhøjde (H)	mm		2970
Tromlebredde (X)	mm		2220
Højde, last, min. (Hl)	mm		2320

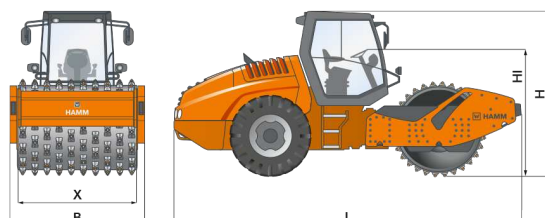

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 25i VC
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	25260
	Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	24510
	Driftsvægt maks.	kg	25650
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	16770/8490
	Fransk klassificering, værdi/klasse		109,2/VPM5
	Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	4245
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	6751
	Total højde med kabine	mm	2970
	Højde, last, min.	mm	2320
	Akselafstand	mm	3261
	Total bredde med kabine	mm	2540
	Spillerum fra underlag, midte	mm	400
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	4760
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	40/28
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	2220
	Tromlediameter, foran	mm	1710
	Tromlestyrke, foran	mm	35
	Tromletype, foran		VC
	Værktøjsholdere, antal		150
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredde over dæk, bagved	mm	2160
	Antal dæk, bagved		2
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Cylindre, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		160,0/214,4/2300
	Udstødningsstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningssefterbehandling		DOC-DPF-SCR
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 8,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic/manuel
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	61/66
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran	Hz	27
	Udsving, foran	mm	2,09
	Centrifugalkraft, foran	kN	351
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, Ratstammejustering, Sædedrejeadapter, Belysningspakke til drift på offentlig vej, Værktøjsindsats, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM)

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I), Sikkerhedsselels overvågning, Armlæn med komfortindstilling, venstre, Standardradiator, Radio, HCQ Navigator, Instrumentbræt cover, Tag, Dozerblad, Motorstop-automatik, Kerasystem, Telematikgrænseflade, Rotorblink, Kølerhjul med elektrisk komfortåbning, Coming Home-belysning

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

