

H 25i VC

Verdichtingsmachine met vibratiebreekwals

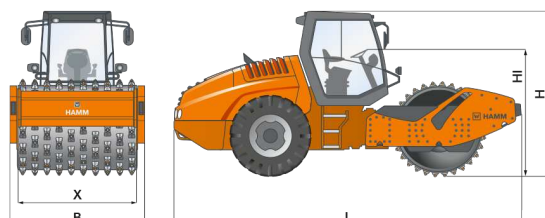
Verdichtingsmachines Serie H / Model H268





HIGHLIGHTS H

- > 2 in 1: breken en verdichten in een werkgang
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige gereedschapsvervanging door gepatenteerd vervangingshoudersysteem
- > Hoge breekkracht door hoge puntlast
- > Hoge flexibiliteit – gebruik bij speciale en standaardtoepassingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	6751
Breedte (B)	mm	2540
Totale hoogte (H)	mm	2970
Rolbreedte (X)	mm	2220
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	H 25i VC
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	25260
	Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	24510
	Bedrijfgewicht max.	kg	25650
	Aslast, vóór/achter	kg	16770/8490
	Franse classificatie, waarde/klasse		109,2/VPMS
	Wielast per band, achter	kg	4245
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	6751
	Totale hoogte met cabine	mm	2970
	Transporthoogte, min.	mm	2320
	Wielbasis	mm	3261
	Totale breedte met cabine	mm	2540
	Bodemvrijheid, midden	mm	400
	Draairadius, binnen	mm	4760
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	40/28
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	2220
	Roldiameter, vóór	mm	1710
	Roldikte, vóór	mm	35
	Roltype, vóór		VC
	Gereedschaphouders, aantal		150
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		EM 23.5-R25 XTLA
	Breedte over banden, achter	mm	2160
	Aantal banden, achter		2
	Dieselmotor		
	Fabrikant		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Cilinders, aantal		6
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		160,0/217,6/2300
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		160,0/214,4/2300
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 8,0
	Regeling, traploos		Hammtronic/handbediening
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	61/66
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór	Hz	27
	Amplitude, vóór	mm	2,09
	Middelpuntvliedende kracht, vóór	kN	351
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	280
	AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets, Bedieningsconcept Easy Drive, ECO-modus, Snelheidsvoorkeuzeschakelaar, Slangbescherming aan voorstel, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Automatisch vibratiesysteem, Stuurkolomverstelling, Stoeldraaiadapter, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg, Werktuigset, Frequentieregeling, HAMM Compaction Meter (HCM)

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I), Veiligheidsgordelcontrole, Comfortinstelling armleuning, links, Hulpverhittingseenheid, Radio, HCQ Navigator, Dashboardhoes, Veiligheidsdak, Demonteerbare grondschuif, Automatische motorstop, Camerasysteem, Telematica-interface, Zwaailicht, Motorkap met elektrische comfortopening, Coming Home-verlichting

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

