

# H 25i VC


Grunto volas su trupinimo būgnu


Grunto volai Serija H / Konstrukcinė serija H268









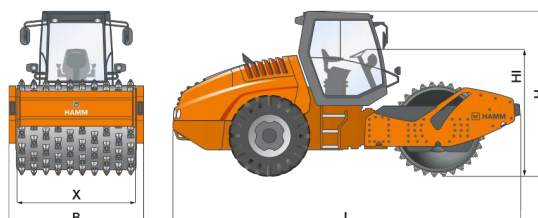



## PARYŠKINTA INFORMACIJA H

- > Du viename trupinimas ir tankinimas atliekant vieną operaciją
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas įrankių keitimas dėl patentuotos laikiklių keitimo sistemos
- > Didelė trupinimo galia dėl didelės taškinės apkrovos
- > Universalumas – standartinės ir specialiosios programos

 Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	6751
Plotis (B)	mm	2540
Bendras aukštis (H)	mm	2970
Būgno plotis (X)	mm	2220
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2320



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	H 25i VC
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	25260
	Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	24510
	Maks. darbinė masė	kg	25650
	Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	16770/8490
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		109,2/VPMS
	Galinės padangos apkrova	kg	4245
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	6751
	Bendras aukštis su kabina	mm	2970
	Krovimo aukštis, min.	mm	2320
	Atstumas tarp ašių	mm	3261
	Bendras plotis su kabina	mm	2540
	Kelio prošvaisa, centre	mm	400
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4760
	Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	40/28
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje	mm	2220
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	1710
	Būgno storis, priekyje	mm	35
	Būgno tipas, priekyje		VC
	Įrankių laikiklis, skaičius		150
	<b>Padangų matmenys</b>		
	Galinių padangų dydis		EM 23.5-R25 XTLA
	Plotis virš padangų gale	mm	2160
	Galinių padangų skaičius		2
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 6.1 L6
	Cilindrų skaičius		6
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		160,0/217,6/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		160,0/214,4/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 8,0
	Reguliuojamas, nuoseklus		HAMMTRONIC / rankinė
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	61/66
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje	Hz	27
	Amplitudė, priekyje	mm	2,09
	Išcentrinė jėga, priekyje	kN	351
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	280
	„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	32
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

#### ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi), 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, „EKO“ režimas, Greičio reguliatorius, Žarnų apsauga ant priekinės dalies, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vibracijos automatika, Vairo kolonėlės reguliavimas, Sėdynės sukimosi adapteris, Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais, Įrankių rinkinys, Dažnio reguliatorius, „HAMM Compaction Meter“ (HCM)

#### SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi, patikrinta FOPS (I lygmuo), Saugos diržo sagties kontrolė, Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje, Autonominis šildytuvus, Radijas, „HCQ Navigator“, Prietaisų skydelio gaubtas, Apsauginis stogas, Stūmimo kaušas, Variklio sustabdymo automatika, Kameros sistema, Telematikos sąsaja, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Variklio dangtis su patogia elektrinio atidarymo funkcija, Apšvietimas „Coming Home“

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**