

H 25i VC

Komprimator med vibrasjonsknusertrommel


Komprimatorer Serie H / Byggeserie H268



HØYDEPUNKTER H

- > 2-i-1: Brytekraft og komprimering i ett
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkelt verktøysbytte takket være patentert verktøyholdersystem
- > Stor brytekraft takket være høy punktlast
- > Stor fleksibilitet – bruk til standard- og spesialanvendelser

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	6751
Bredde (B)	mm	2540
Total høyde (H)	mm	2970
Trommelbredde (X)	mm	2220
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	2320

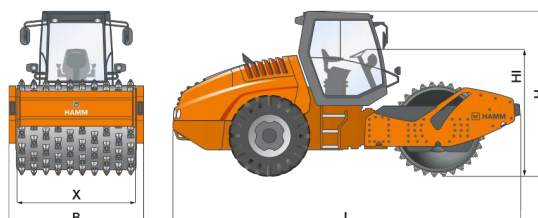

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 25i VC
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	25260
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	24510
	Driftsvekt, maks.	kg	25650
	Akselbelastning, foran/bak	kg	16770/8490
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		109,2/VPM5
	Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4245
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	6751
	Total høyde med førerhus	mm	2970
	Høyde, lasting, min.	mm	2320
	Akseavstand	mm	3261
	Total bredde med førerhus	mm	2540
	Klaring til gulvet, midten	mm	400
	Sporkrets, inne	mm	4760
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	40/28
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	2220
	Trommeldiameter, foran	mm	1710
	Trommelstyrke, foran	mm	35
	Trommeltype, foran		VC
	Verktøyholder, antall		150
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, bak		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Sylindre, antall		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 8,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic/manuell
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	61/66
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	27
	Amplitude, foran	mm	2,09
	Sentrifugalkraft, foran	kN	351
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett		106
	Lydtrykk LW(A), målt		104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk, Rattstammejustering, Setesvingeadapter, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene, Verktøysinnlegg, Frekvensregulering, HAMM Compaction Meter (HCM)

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingenshet, Komfortinnstilling av armlene, venstre side, Reservevarmer, Radio, HCQ Navigator, Dashborddeksel, Beskyttende tak, Skyveblad, Automatisk avslåing av motor, Kamerasystem, Telematikkgrensesnitt, Roterende lys, Motordeksel med elektrisk komfortåpning, Coming Home-belysning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM