

# H 25i VC


Valjak sa jednim VC omotačem bubnja za drobljenje


Valjci sa jednim bubnjem Serija H / Serija H268









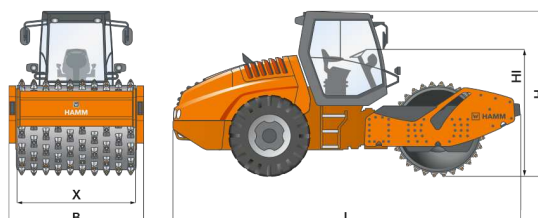



## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE H

- > 2 u 1: Drobljenje i zbijanje u jednom radnom taktu
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Jednostavna izmena alata zbog patentiranog sistema izmenljivih držača
- > Velika sila drobljenja zbog velikog tačkastog opterećenja
- > Velika fleksibilnost – za standardnu i specijalnu primenu

 Dimenzije mašine			
Ukupna dužina (L)	mm		6751
Širina (B)	mm		2540
Ukupna visina (H)	mm		2970
Širina bubnja (X)	mm		2220
Visina punjenja, min. (HI)	mm		2320



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	H 25i VC
	<b>Težine</b>		
	Radna težina sa kabinom	kg	25260
	Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	24510
	Maks. radna težina	kg	25650
	Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	16770/8490
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		109,2/VP5
	Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	4245
	<b>Dimenzije mašine</b>		
	Ukupna dužina	mm	6751
	Ukupna visina sa kabinom	mm	2970
	Visina punjenja, min.	mm	2320
	Međuosovinski razmak	mm	3261
	Ukupna širina sa kabinom	mm	2540
	Slobodna visina, sredina	mm	400
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	4760
	Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	40/28
	<b>Dimenzije bubnja</b>		
	Širina bubnja, spreda	mm	2220
	Prečnik bubnja, spreda	mm	1710
	Debljina bubnja, spreda	mm	35
	Vrsta bubnja, spreda		VC
	Držač alata, broj		150
	<b>Dimenzije pneumatika</b>		
	Veličina pneumatika, otpozadi		EM 23.5-R25 XTLA
	Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
	Broj pneumatika, otpozadi		2
	<b>Dizel motor</b>		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 6.1 L6
	Broj cilindara		6
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		160,0/217,6/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		160,0/214,4/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
	Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
	<b>Pogon</b>		
	Brzina, kontinualna	km/h	0 - 8,0
	Regulator, kontinualni		Hamtronic/ručno
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	61/66
	<b>Vibracije</b>		
	Frekvencija vibracija, spreda	Hz	27
	Amplituda, spreda	mm	2,09
	Centrifugalna sila, spreda	kN	351
	<b>Upravljanje</b>		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	<b>Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja</b>		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
	Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
	<b>Nivo zvuka</b>		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	104

#### OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja, Podešavanje stuba upravljača, Adapter za obrtanje sedišta, Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima, Korišćenje alata, Regulator frekvencije, HAMM Compaction Meter (HCM)

#### DODATNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I), Nadzor kopče sigurnosnog pojasa, Komforno podešavanje naslona za ruku, levo, Pomoćno grejanje, Radio, HCQ Navigator, Poklopac instrument table, Zaštitni krov, Dozerski nož, Automatika za zaustavljanje motora, Sistem kamera, Telematski interfejs, Rotaciona signalna lampa, Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem, Osvetljenje „Coming Home“

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**