


H 25i VC


Envalsvält med VC-krossvals
 Envalsvältar Serie H / Modell H268



HÖJDPUNKTER H

- > 2-i-1: Brytning och packning i en arbetsgång
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel verktygsväxling tack vare patenterat växelhållarsystem
- > Hög brytkraft genom hög punktlast
- > Stor flexibilitet – användning i standard- och specialapplikationer

 Mått maskin			
Totallängd (L)	mm	6751	
Bredd (B)	mm	2540	
Total höjd (H)	mm	2970	
Valsbredd (X)	mm	2220	
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2320	

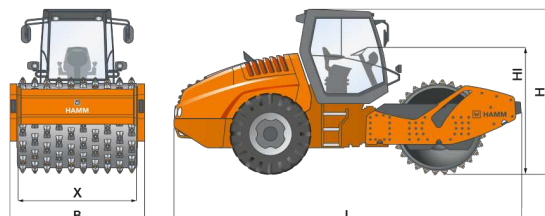

EU Stage V /
 EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 25i VC
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	25260
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	24510
	Tjänstevikt, max.	kg	25650
	Axeltryck fram/bak	kg	16770/8490
	Fransk klassning, värde/klass		109,2/VPM5
	Hjultryck per däck, bak	kg	4245
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	6751
	Totalhöjd med hytt	mm	2970
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3261
	Totalbredd med hytt	mm	2540
	Markfrigång, mitten	mm	400
	Vändradie insida	mm	4760
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	40/28
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	2220
	Valsdiameter, fram	mm	1710
	Valstjocklek fram	mm	35
	Valstyp, fram		VC
	Verktygshållare, antal		150
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 6.1 L6
	Cylinder, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 8,0
	Styrning, steglös		Hammtronic/manuell
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	61/66
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram	Hz	27
	Amplitud, fram	mm	2,09
	Centrifugalkraft, fram	kN	351
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, Rattstängsinställning, Sitsvridadapter, Belysningspaket för körning på allmän väg, Verktygssats, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM)

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Komfortinställning armstöd på vänster sida, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Käpa för instrumentpanel, Skyddstak, Schaktblad, Stoppautomatik motor, Kameranät, Telematik-gränssnitt, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Coming Home-belysning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM