

H 5i

Tromle med glat tromle


Tromler Serie H CompactLine / Model H270









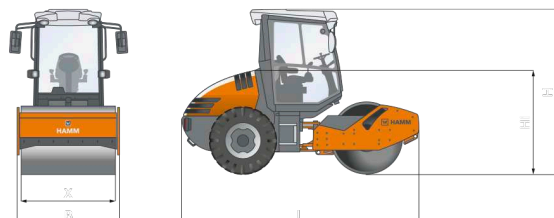



HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj stigningsevne
- > Kompakte målinger

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4040
Bredde (B)	mm	1500
Totalhøjde (H)	mm	2867
Tromlebredde (X)	mm	1370
Højde, last, min. (Hl)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 5i
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	5035
	Driftsvægt med ROPS	kg	4815
	Driftsvægt maks.	kg	6040
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	2625/2410
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	19,2
	Fransk klassificering, værdi/klasse		23,9/VM1
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4040
	Total højde med kabine	mm	2867
	Højde, last, min.	mm	2867
	Akselafstand	mm	2168
	Total bredde med kabine	mm	1500
	Spillerum fra underlag, midte	mm	270
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	3375
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	43/36
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	1370
	Tromlediameter, foran	mm	1000
	Tromlestyrke, foran	mm	20
	Tromletype, foran		glat
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		AW 12.4-24 8 PR
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2200
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
	Hastighed, transportgear	km/h	0-12,5
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	55/60
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran	Hz	30
	Udsving, foran	mm	1,55
	Centrifugalkraft, foran	kN	69
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	123
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Hylder, Antislipregulering, Holder til køleboks, ECO-Mode, Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele, Stor skræntvinkel foran og bagtil, Slangebeskyttelse på forvognen, Vedligeholdelsessteder centralt på en maskinside, CE-overensstemmelse, ROPS, stiv, Ratstammejustering, Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med radiator og dør til venstre, FOPS-kontrolleret (niveau I), Sikkerhedssele overvågning, Klima anlæg, Radio, HCQ Navigator, Tag, Dozerblad, Stamperfodslidplader, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Motorstop-automatik, Telematiksystem, grænseflade, Vibrationsautomatik, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbryder

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

